

Small Set

超小型集じん機セットのご案内

高い集塵能力

細かな作業で発生する粉じんを効率良く吸引します。



Before



After

フィルター捕集効率



メイン
フィルター



HEPAクラス
フィルター

5μm以上 99.99%

0.3μm以上 99.97%

DET200A-TOS … メインフィルター
DET200A-TOS-HP … メインフィルター+HEPAクラスフィルター

対応作業内容

- ・マイクログラインダーでの研磨・加工作業
 - ・ワークのバリ取り・面取り作業
 - ・金型等の修正作業
- などの乾いた粉じん発生作業に。

超小型カートリッジフィルター式
集じん機セット
DET200A-TOS



超小型

机の下に簡単に入るコンパクトサイズで、持ち運びも簡単です。



立ち作業にも対応。

キャスター付

簡単に移動が可能です。

※お客様にて取付、φ50/自在2輪+自在5付2輪

- <セット内容>
- 集じん機本体（上吸込） ……1台
 - 専用フード ……1ヶ
 - フレキホース（φ70/0.7m） ……1本
 - ホースバンド ……2ヶ
 - φ50 キャスターセット ……1式

- <-HP機種のみ上記に加え>
- HEPAクラスフィルター ……1式

24時間連続運転可能

定格使用時間が無く、長時間の連続運転が可能です。
※吸引した後、内部に溜まった粉じんの処理は必要になります。

業務用掃除機よりも
低騒音




細かな粉じん発生作業の
作業環境改善に最適です。

お客様技術相談窓口 0120-685-323
 tech@yodogawadenki.jp

※集塵機本体単体も販売致しております。お気軽にご用命ください。

仕様表		DET200A-TOS		DET200A-TOS-HP	
項目(単位)	型式	DET200A-TOS	DET200A-TOS-HP	DET200A-TOS	DET200A-TOS-HP
電源		1φ100V	1φ100V		
出力(kW)		0.2	0.2		
周波数(Hz)		50	60	50	60
定格電流値(A)		3.0	3.0	3.0	3.0
最大時風量(m³/min)		3.3	4.0	3.0	3.7
最高時静圧(kPa)		0.88	1.23	0.88	1.23
引出容量(ℓ)		1.2	1.2		
吸込口径(mm)		φ70	φ70		
排出口口(mm)		φ100	φ100		
騒音(dB)		62	65	62	65
本体質量(kg)		22	24		
カートリッジろ過面積(m²)		2.2	2.2		
使用フィルター数		1個	2個		
除塵方式		—			

概略寸法図(mm)

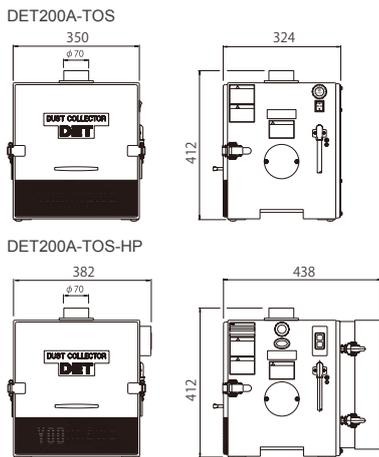

※性能はJIS B8830に準拠して測定、風量はファンではなく集塵機の値(最大値)です。

製造元

淀川電機製作所
http://www.yodogawadenki.jp

本社・工場 〒561-0891 大阪府豊中市走井2丁目1番8号
TEL. 06(6853)2621(代) FAX. 06(6853)3155
大阪営業所 TEL. 06(6853)2621(代) FAX. 06(6853)3155
東京営業所 TEL. 03(3303)0700(代) FAX. 03(3303)0824
名古屋営業所 TEL. 052(852)8167(代) FAX. 052(852)8169
福岡営業所 TEL. 092(953)0661(代) FAX. 092(953)1806

CATNO,DET-TOS201311