





# DET 200A-TOS

業界最小サイズの小型集塵機 オリジナルセット

## 電源接続→そのまま集塵可能

- 必要なホース・フード・キャスターをセット
- 小さなボディで高い集塵能力
- 24時間連続運転可能
- 設置場所を選ばないコンパクトサイズ

DET 200A-TOS



# 超コンパクト

# 特長

# DET 200A-TOS

## 超小型集塵機セット Small dustcollector set

Made in JAPAN RoHS 対応 異電圧 特注可

## 作業環境改善 & 粉じん対策に

### 小さなボディで高い集じん能力


- 細かな作業で発生する粉じんを効率良く吸引
- ろ過面積が非常に広く、目詰まりを大幅軽減



- マイクログラインダーでの研磨作業
- 粉末の入替作業
- 基板等の清掃作業 など

### フィルター捕集効率

型式	使用フィルター
DET200A-TOS	メインフィルター
DET200A-TOS-HP	メインフィルター+HEPAクラスフィルター



5μm以上 99.99%



0.3μm以上 99.97%



DET200A-TOS

### 超小型

- 机の下に入る超コンパクトサイズ
- 持ち運びも簡単



### キャスター付


- 専用キャスターで簡単に移動可能でレイアウト変更もラクラク  
※キャスターは別梱包（お客様にてお取付）

### 連続運転可能 & 低騒音

- 24時間連続運転可能・定格使用時間無し  
※フィルターメンテナンス及び粉じん処理の停止は必須
- 業務用掃除機などと比べ低騒音 & 少ない消費電力

### 必要最低限のパーツを標準でセット

型式	セット内容
DET200A-TOS	1台…集塵機本体（上吸込） 1ヶ…専用透明フード（φ180） 1本…フレキホース（0.7m） 2ヶ…ホースバンド（2ヶ） 1S…φ50キャスターセット （自在4輪内スッパ付2輪）
DET200A-TOS-HP	上記に加えて 1式…HEPAクラスフィルターユニット




### 仕様表

項目	仕様			
	DET200A-TOS		DET200A-TOS-HP	
型式	DET200A-TOS		DET200A-TOS-HP	
電源電圧	単相 100V		単相 100V	
出力 (kW)	0.2		0.2	
周波数 (Hz)	50	60	50	60
定格電流値 (A)	3.0	3.0	3.0	3.0
最大時風量 (m³/min)	3.3	4.0	3.0	3.7
最高時静圧 (kPa)	0.88	1.23	0.88	1.23
引出容量 (ℓ)	1.2		1.2	
吸込口径 (mm)	φ70		φ70	
排出口 (オプション) (mm)	φ100		φ100	
騒音 (dB)	62	65	62	65
本体質量 (kg)	22		25	
カートリッジろ過面積 (㎡)	2.2		2.2	
使用フィルター数	1個		1個+HEPA1枚	

※性能はJIS B8830に準拠して測定、風量はファンではなく集塵機の値（最大値）です。  
※乾いた粉塵専用となります。湿ったものや火花等の吸引は出来ません。詳しくはお問合せ下さい。

### 外形寸法図 (mm)

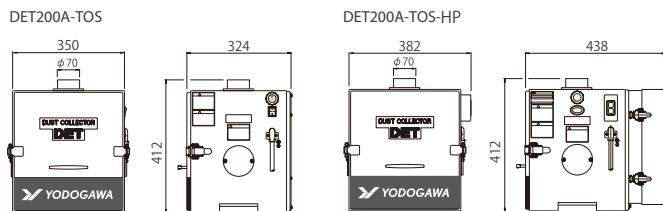

www.yodogawadenki.jp

since 1948

大阪営業所 〒561-0891 大阪府豊中市走井2丁目1番8号  
TEL.06(6853)2621(代) FAX.06(6853)3155

名古屋営業所 〒466-0042 愛知県名古屋市中区広池町65番1号  
TEL.052(852)8167(代) FAX.052(852)8169

本社・工場 〒561-0891 大阪府豊中市走井2丁目1番8号  
TEL.06(6853)2621(代) FAX.06(6853)3155

東京営業所 〒168-0073 東京都杉並区下高井戸4丁目3番1号  
TEL.03(3303)0700(代) FAX.03(3303)0824

福岡営業所 〒811-1253 福岡県那珂川市仲2丁目1番16号  
TEL.092(953)0661(代) FAX.092(953)1806

お客様技術相談窓口 ☎ 0120-685-323 📧 tech@yodogawadenki.jp

※記載の仕様・寸法図・性能曲線図等は予告無く変更する場合がございます。

CATA NO.TOS20/05