

集塵機用オプション



異電圧仕様

単相 100V～240V・三相 200V～480Vの範囲でご指定可能です。

※トッランナーモータ搭載機種は要お問い合わせ



指定色仕様

1台からご指定可。
色番号（マンセル・日塗工等）ご指定ください。

※若干の色味違いが発生する場合があります。



HEPA クラスフィルター取付仕様

標準フィルターと比べ、よりクリーンな排気が可能になります。再利用は出来ません。

(型式末尾
・H P 表記)



0.3 μm 以上 **99.97%** 捕集 DET200A-HP

※排気側取付の為、奥行が長くなります。
※DET100のみ標準フィルターとの入替になります。



キャスター取付仕様

ねじ込みタイプのキャスターを取付可能です。
高さ調整や移動用に。

【標準キャスターセット】
・ゴム車 (50φ～100φ)
・自在4輪内2輪ストッパー付
・取付用ナットセット

※取付穴は長穴(丸)・タップ無し
※お客様にてお取付となります




下部集塵BOXホッパー仕様

(型式末尾H表記) **受注生産品**

本体下部の引出受皿の代わりにホッパーを取付ける仕様です。
粉塵量が多い場合、メンテナンスを簡略化できます。

※下部集塵BOXや集塵袋はお客様でご用意ください。

DET150PH



下部集塵BOXリフトアップ仕様

(型式末尾L表記) **受注生産品**

本体下部の引出部を本体に密着させます。密閉度が更に高まり、粉塵処理がより簡潔・簡易に可能です。



DET220PL




電動シェイキング機能付仕様

(型式末尾E表記) **受注生産品**

押しボタン操作により電動でチリ落としを行います。自動機械との連動使用、遠隔操作も可能です。スイッチを押し続けることで払い落としが行われます。

※シェイキング装置出力：0.1kW

DET370PE



前置サイクロン集塵BOX仕様

(型式末尾Y表記) **受注生産品**

サンドブラストなど粉塵量が多い作業や、粉塵粒径が大きい場合などに、本体の性能維持に効果があります。

DET220PY



その他、お客様のご要望に合わせて、様々な特別仕様にご対応致します。詳しくはお問い合わせください。


集塵機用配管部品

作業内容・用途・設置スペースなど様々な条件に適合してお使い頂けるよう、弊社では様々な配管部品をご用意しております。ご希望に合わせて是非ご利用ください。

直付仕様可 … 集塵機本体の口金部分から直接分岐させる場合にご利用ください。

別作可能 … 口径や間口などのサイズ、材質など別途製作可能です。

<組合せ例>

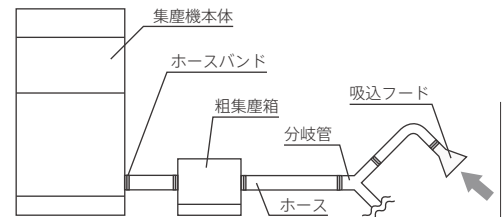

Y型分岐管

直付仕様可
別作可能

A × B × C	75φ × 75φ × 243
(全て外径)	100φ × 75φ × 243
	125φ × 100φ × 279
	150φ × 100φ × 279
	150φ × 125φ × 349
	175φ × 150φ × 349
	200φ × 150φ × 349
	200φ × 175φ × 385
	250φ × 175φ × 385

T型分岐管

直付仕様可
別作可能

A × B × C	75φ × 75φ × 373
(全て外径)	100φ × 75φ × 373
	125φ × 100φ × 389
	150φ × 100φ × 439
	175φ × 150φ × 459
	200φ × 175φ × 495
	250φ × 175φ × 595

三つ又分岐管

直付仕様可
別作可能

A × B	100φ × 75φ
(全て外径)	125φ × 100φ
	150φ × 100φ
	175φ × 125φ
	200φ × 150φ
	250φ × 175φ

異径ジョイント管

直付仕様可
別作可能

A × B × C	100φ × 75φ × 270
(全て外径)	125φ × 100φ × 270
	150φ × 100φ × 320
	175φ × 125φ × 320
	200φ × 150φ × 320
	250φ × 175φ × 370

V Dダンパー

別作可能

A × B	75φ × 150
(全て外径)	100φ × 220
	125φ × 220
	150φ × 220
	175φ × 220
	200φ × 220
	250φ × 360

各種配管への組込も可能です。

吸込フード (丸型)

別作可能

A × B	75φ × 150φ
(全て外径)	100φ × 200φ
	125φ × 250φ
	150φ × 300φ
	175φ × 350φ
	200φ × 400φ

吸込フード (角型)

別作可能

A × B × C	75φ × 120 × 150
(全て外径)	100φ × 150 × 200
	125φ × 200 × 250
	150φ × 250 × 300
	175φ × 300 × 350
	200φ × 350 × 400

DET200 専用 (アルミ) フード
63φ × 115 × 115

粗集塵箱

別作可能

火花の発生が予測される場合、本体吸引前の前処理用としてお薦めします。火花の温度を下げてから吸引させる効果があります。(フィルターの焼損防止を完全に保証するものではありません。)

A × B × C	S型	SS型
(全て外径)	75φ ~ 150φ	75φ ~ 150φ
	342 × 373 × 520	342 × 473 × 520
	M型	MM型
	150φ ~ 200φ	150φ ~ 200φ
	442 × 473 × 620	442 × 573 × 620
	L型	LL型
	200φ ~ 250φ	200φ ~ 250φ
	542 × 573 × 720	542 × 673 × 720

※SS・MM・LL型はS・M・L型よりも集塵容量が多く、B(高さ)寸法が高くなります。

吸引ホース

(全て内径)

フレキシホース	ダクトホース	アルミニウムホース	AGホース	F Pホース
硬質塩ビ・±10%の口径変更が可能	軟質塩ビ	亜鉛メッキ銅板+ラミネートアルミ箔	亜鉛メッキ銅板+アルミガラスクロステープ	ステンレス銅板+特殊ガラスコーティング
32φ (定尺10m)	32φ 125φ	38φ	65φ	75φ
55φ (定尺4m)	38φ 150φ	75φ	75φ	100φ
65φ 150φ	50φ 175φ	100φ	100φ	125φ
75φ 175φ	65φ 200φ	125φ	125φ	150φ
100φ 200φ	75φ 250φ	150φ	150φ	(定尺4mでの販売)
125φ 250φ	100φ 300φ	175φ	175φ	
(32φ/55φ以外m単位の販売・定尺は10m)	(m単位の販売・定尺は20m)	200φ	200φ	
		(定尺4mでの販売)	250φ	
			(定尺5mでの販売)	

各ホース用ホースバンド

ワイヤーバンド
横締めバンド

上部吸込ボックス

DET100 ~ 300のみ
上部吸込仕様も製作可

吸込口金・吐出口金

別作可能

全機種で口径変更に対応

※DET400(S)/75P(e)は吐出口が長方形となっております。その為、排出口と口金の間に能力維持に最低限必要なスペースを取っております。