記　　事 DESCRIPTION
1.　サーマルプロテクターの取付
1－1.　動作温度:120℃±5℃
1－2.　復帰温度:80℃±15℃

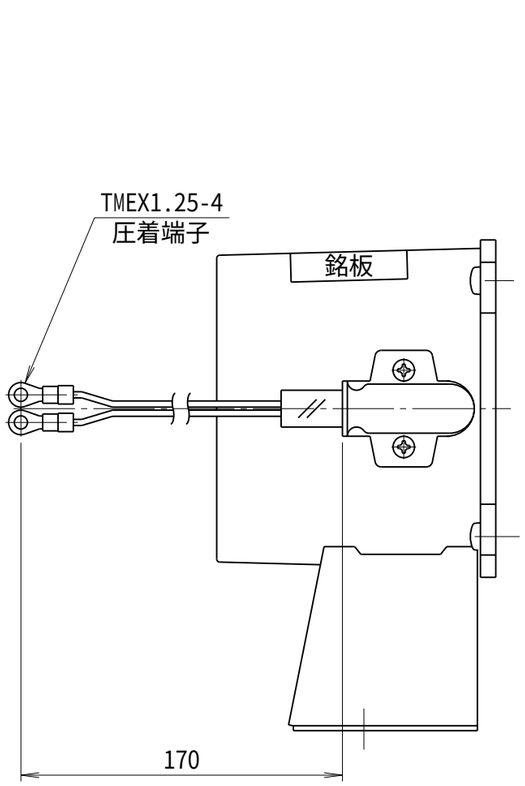

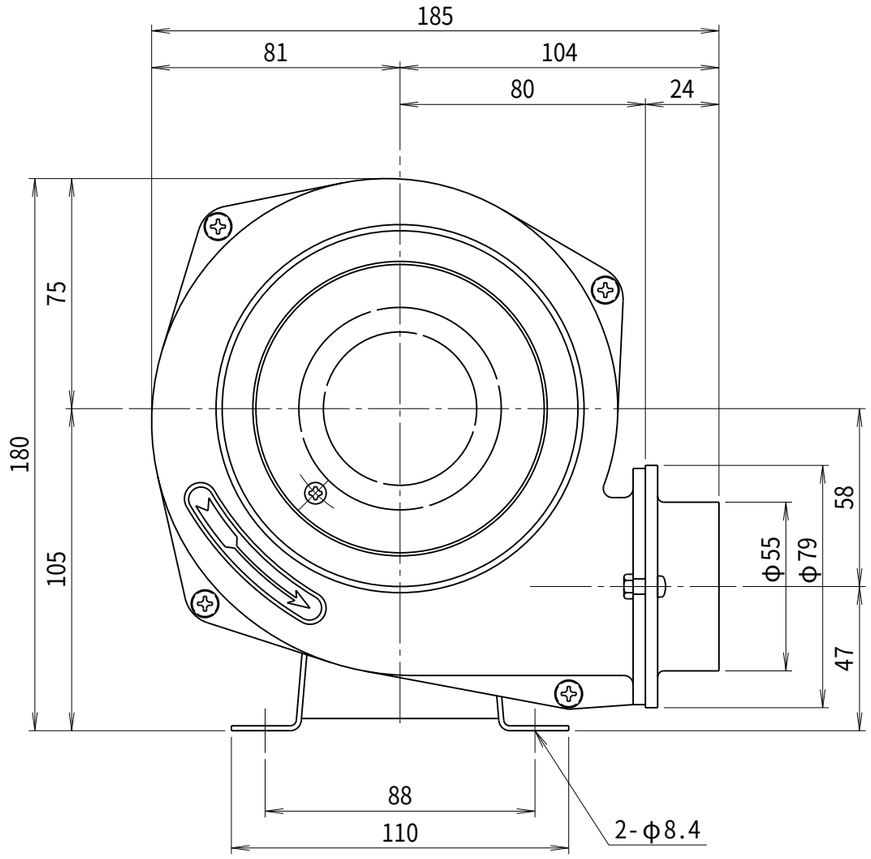

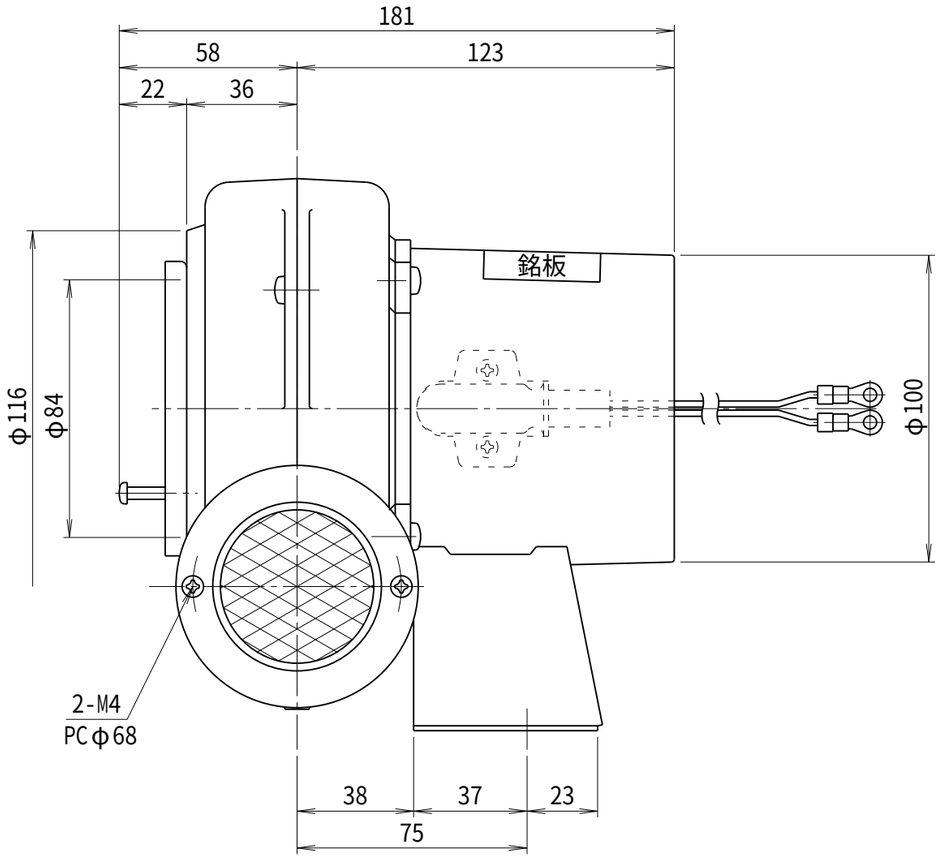

符号 MARK	日　付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED

仕　様 SPECIFICATIONS

電動機 MOTOR OUT PUT	47W×2P	周波数(Hz) FREQUENCY	50	60
電源電圧 POWER SUPPLY	1φ×100V	回転数(min⁻¹) REVOLUTION	2850	3300
定格 RATING	S1	電流(A) CURRENT	0.90	0.90
絶縁等級 INS. CLASS	E	静圧(kPa) STATIC PRESS.	0.27	0.39
塗装色 COATING COLOR	N−5	風量(m³/min) AIR CAPACITY	2.2	2.6
ベアリング BEARINGS	L.S. 608ZZ, O.S. 608ZZ	質量(kg) WEIGHT	3.4	

日付 DATE 2022.04.01	尺度 SCALE 1／2	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION		
製図 DRAWN 江口	検図 CHECKED 踞尾	承認 APPROVED	単位 UNIT mm	

YODOGAWA
YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO.

型式 TYPE	2S
名称 NAME	シロッコ型送風機 外形寸法図
図番 DWG. NO.	F10171

F10171.CSD