| 記　　事<br>DESCRIPTION |
|---|
| 1.　サーマルプロテクターの取付 |
| 1－1.　動作温度:120℃±5℃ |
| 1－2.　復帰温度:80℃±15℃ |

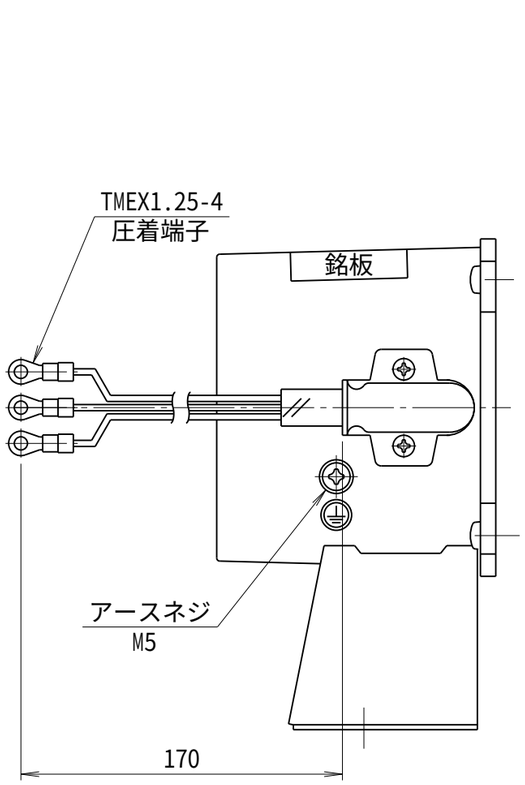


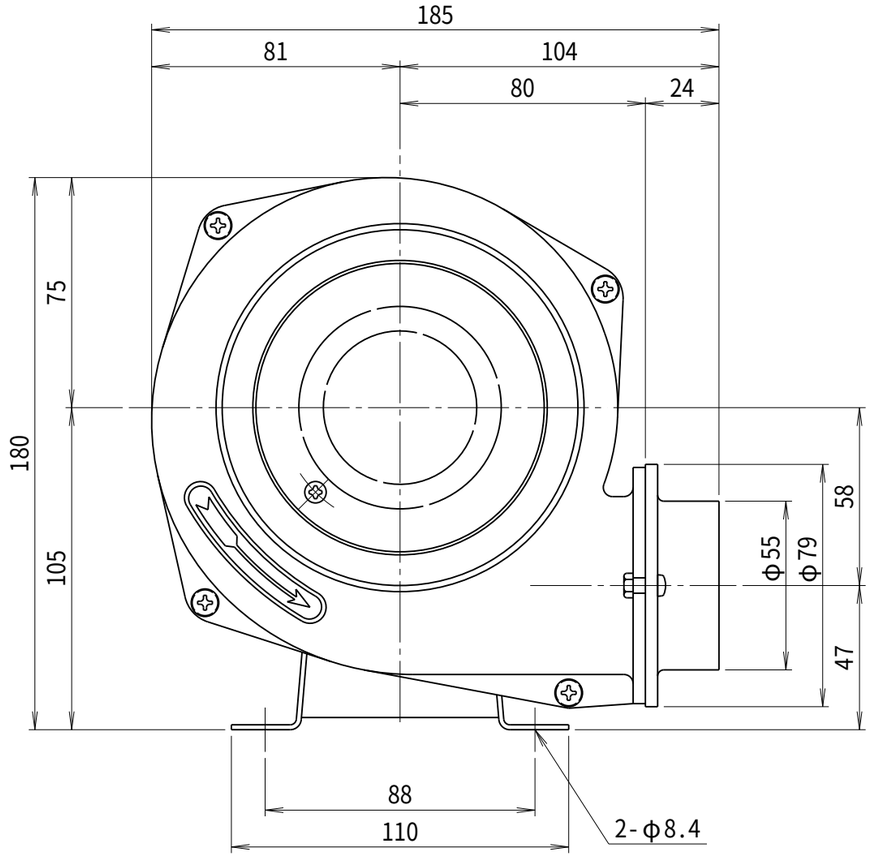


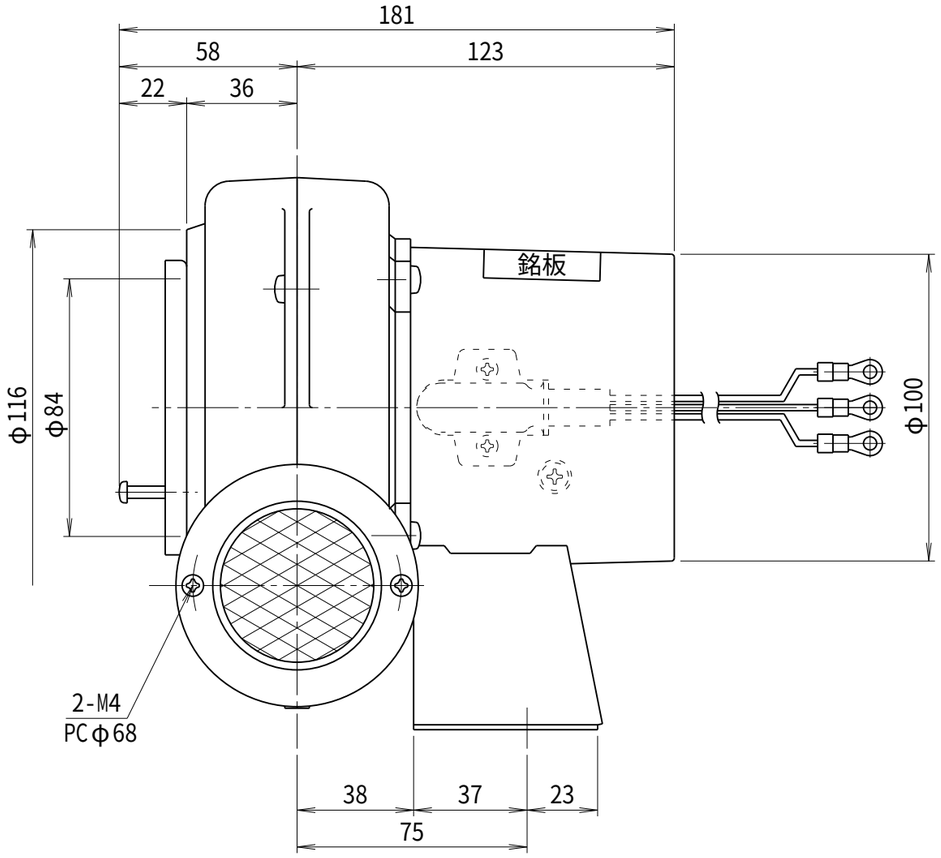


| 符号<br>MARK | 日　付<br>DATE | 改　訂　来　歴<br>REVISIONS | 担　当<br>REVISED |
|---|---|---|---|
| | | | |

仕　　様
SPECIFICATIONS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 電　動　機<br>MOTOR OUT PUT | 47W×2P | 周　波　数(Hz)<br>FREQUENCY | 50 | 60 |
| 電源電圧<br>POWER SUPPLY | 3φ×200V | 回　転　数(min⁻¹)<br>REVOLUTION | 2850 | 3300 |
| 定　　格<br>RATING | S1 | 電　流　(A)<br>CURRENT | 0.35 | 0.40 |
| 絶縁等級<br>INS.CLASS | E | 静　圧　(kPa)<br>STATIC PRESS. | 0.27 | 0.39 |
| 塗　装　色<br>COATING COLOR | N－5 | 風　量　(m³/min)<br>AIR CAPACITY | 2.2 | 2.6 |
| ベアリング<br>BEARINGS | L.S. 608ZZ, O.S. 608ZZ | 質　　量(kg)<br>WEIGHT | 3.3 | |

| 日　付<br>DATE | 尺　度<br>SCALE | 第3角法<br>3RD ANGLE PROJECTION |
|---|---|---|
| 2022.04.01 | 1／2 | |

| 製　図<br>DRAWN | 検　図<br>CHECKED | 承　認<br>APPROVED | 単位<br>UNIT |
|---|---|---|---|
| 江口 | 踞尾 | | mm |

YODOGAWA
YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO.

| 型　式<br>TYPE | 2ST |
|---|---|
| 名　称<br>NAME | シロッコ型送風機<br>外形寸法図 |
| 図　番<br>DWG. NO. | F10371 |

F10371.CSD