記　事 DESCRIPTION
1.　電源用口出線
1－1.　吐出し口と反対方向
1－2.　口出し部より130mm
1－3.　先端TMEV2-4圧着端子取付
1－4.　ターミナルボックス付き

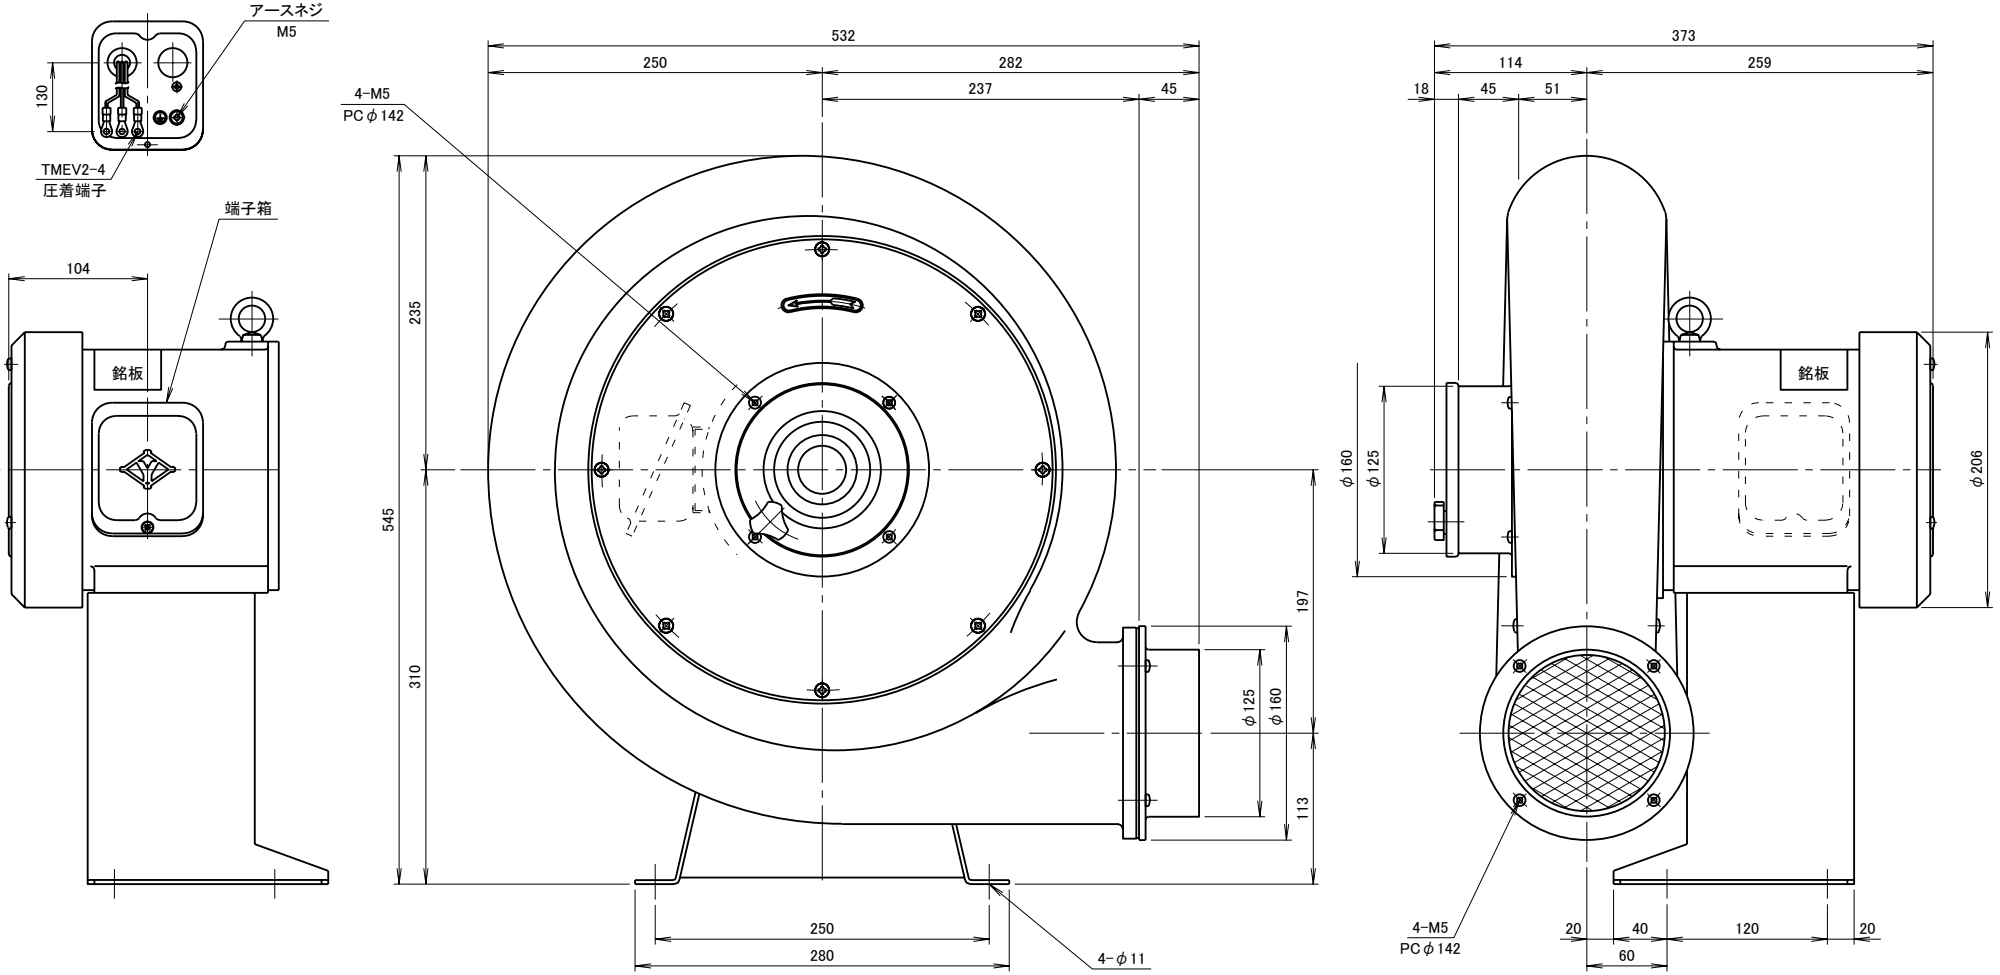

符号 MARK	日　付 DATE	改訂来歴 REVISIONS	担当 REVISED
△無印	2011.08.11	型式の変更　末尾にe追加	江口
△無印	2007.02.20	吐出口部に金アミ追加	江口

仕　様 SPECIFICATIONS

電動機 MOTOR OUT PUT	0.75kW×2P	周波数(Hz) FREQUENCY	50	60
電源電圧 POWER SUPPLY	3φ×200V	回転数(min⁻¹) REVOLUTION	2850	3300
定格 RATING	S1	電流(A) CURRENT	2.5	3.7
絶縁等級 INS. CLASS	E	静圧(kPa) STATIC PRESS.	1.67	2.35
塗装色 COATING COLOR	N−5	風量(m³/min) AIR CAPACITY	18	20
ベアリング BEARINGS	L.S. 6305ZZ, O.S. 6204ZZ	質量(kg) WEIGHT	30	

日付 DATE	2012. 11. 30	尺度 SCALE	1／4
第3角法 3RD ANGLE PROJECTION			
製図 DRAWN	江口	検図 CHECKED	踞尾
承認 APPROVED	野末	単位 UNIT	mm

淀川電機製作所
YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO.

型式 TYPE	BN5Te
名称 NAME	ターボ型送風機 外形寸法図
図番 DWG. NO.	F16401

F16401.CSD