記　事 DESCRIPTION
1.　電源用口出線
1－1.　端子箱付き
1－2.　吐出し口と反対方向
1－3.　口出し部より130mm
1－4.　先端TMEV2-4圧着端子取付

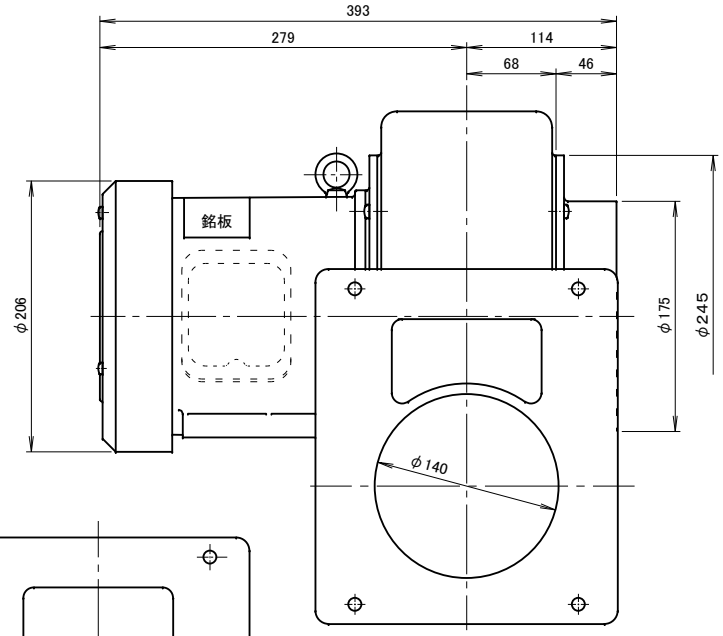

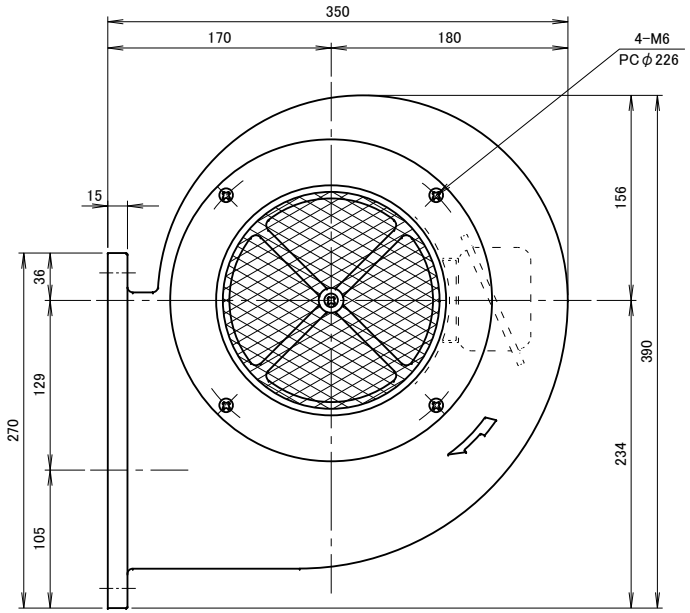

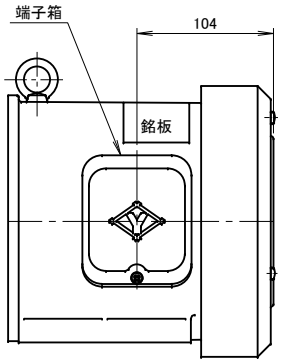

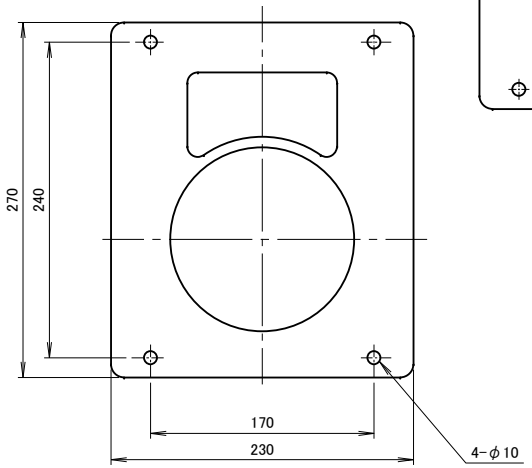



吐出し口取付寸法

符号 MARK	日　付 DATE	改　訂　来　歴 REVISIONS	担　当 REVISED
無印	2015.11.01	モータフレームの形状変更	江口
無印	2011.08.11	型式の変更　末尾にe追加	江口

仕　様 SPECIFICATIONS				
電動機 MOTOR OUT PUT	0.75kW×2P	周波数（Hz） FREQUENCY	50	60
電源電圧 POWER SUPPLY	3φ×200V	回転数（min⁻¹） REVOLUTION	2850	3300
定格 RATING	S1	電流（A） CURRENT	2.7	3.9
絶縁等級 INS. CLASS	E	静圧（kPa） STATIC PRESS.	0.88	1.27
塗装色 COATING COLOR	N－5	風量（m³/min） AIR CAPACITY	24	29
ベアリング BEARINGS	L.S. 6305ZZ, O.S. 6204ZZ	質量（kg） WEIGHT	22	

日付 DATE	2012. 12. 07	尺度 SCALE	1／4
第3角法 3RD ANGLE PROJECTION			
製図 DRAWN	江口	検図 CHECKED	踞尾
承認 APPROVED		単位 UNIT	mm

淀川電機製作所
YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO.

型式 TYPE	CCN6TLe
名称 NAME	フランジシロッコ型送風機 外形寸法図
図番 DWG. NO.	F13621

F13621. CSD