記　事 DESCRIPTION
1.　サーマルプロテクターの取付
1－1.　動作温度：120℃±5℃
1－2.　復帰温度：80℃±15℃

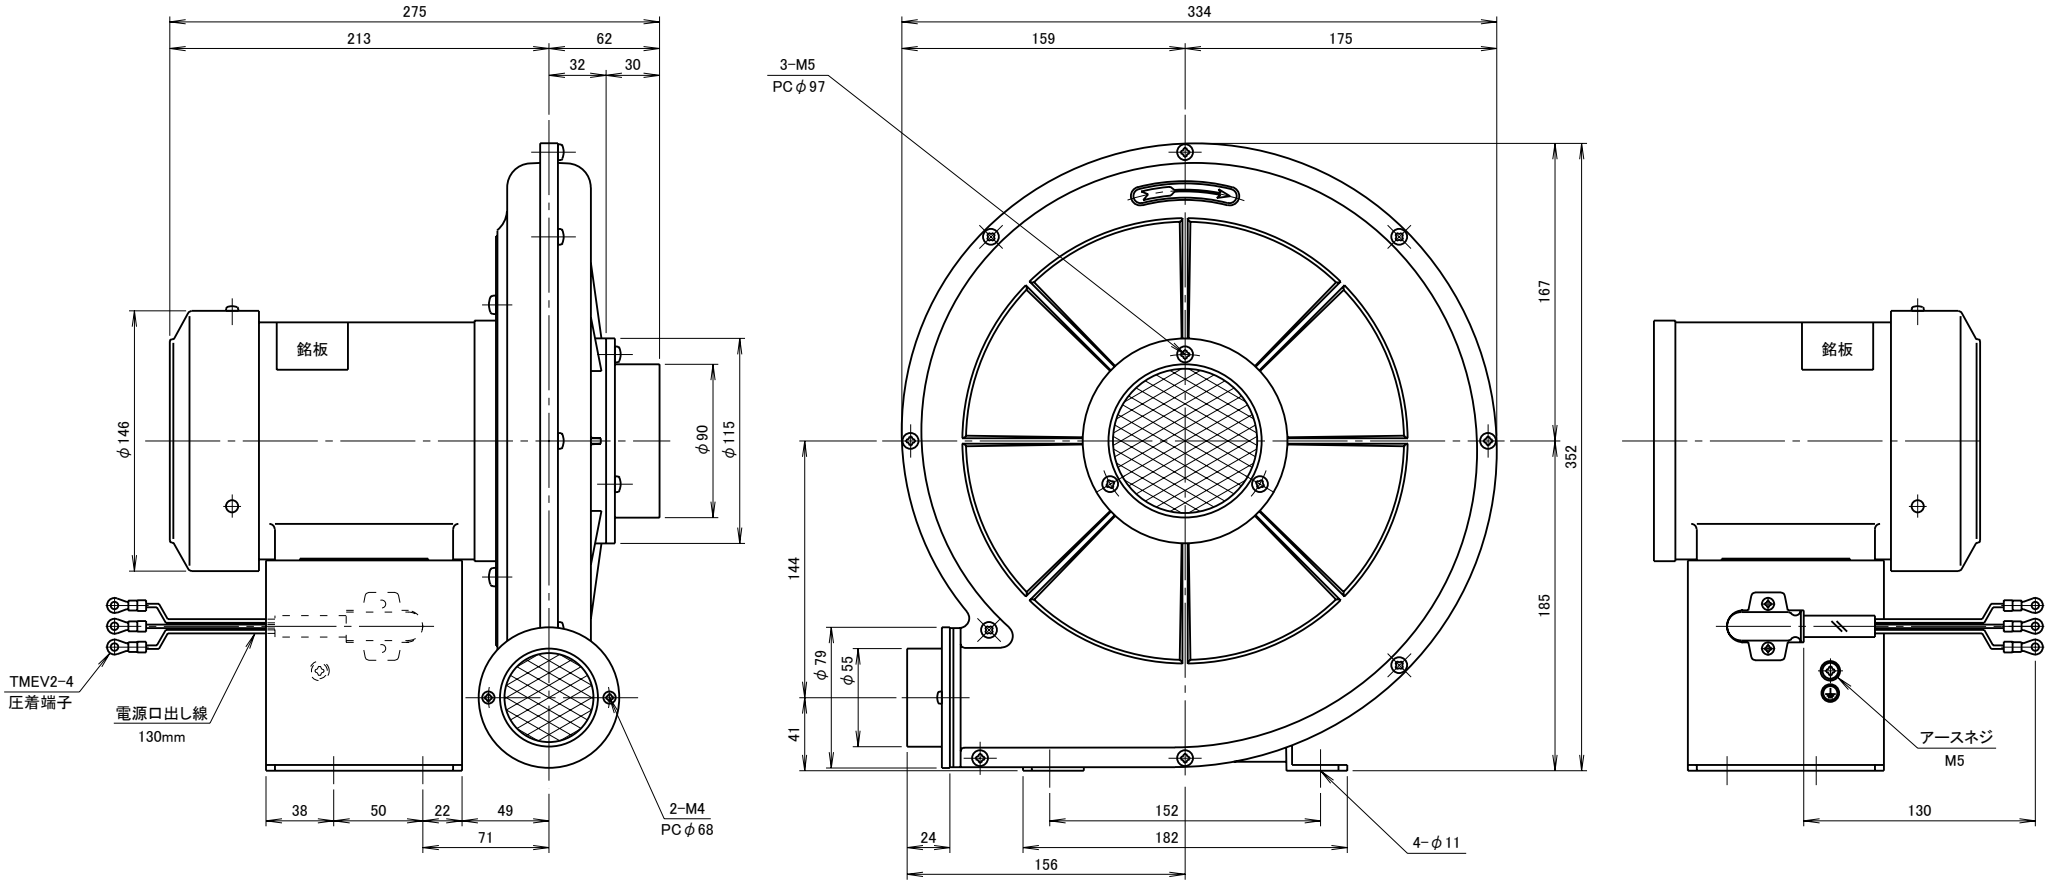

符号 MARK	日　付 DATE	改　訂　来　歴 REVISIONS	担　当 REVISED
無印	2008.11.01	型式末尾にL追加	江口

仕　様 SPECIFICATIONS				
電動機 MOTOR OUT PUT	0.125kW×2P	周波数（Hz） FREQUENCY	50	60
電源電圧 POWER SUPPLY	3φ×200V	回転数（min⁻¹） REVOLUTION	2850	3300
定格 RATING	S1	電流（A） CURRENT	0.65	0.70
絶縁等級 INS. CLASS	E	静圧（kPa） STATIC PRESS.	1.09	1.53
塗装色 COATING COLOR	N－5	風量（m³/min） AIR CAPACITY	3.5	4.0
ベアリング BEARINGS	L.S. 6202ZZ, O.S. 6200ZZ	質量（kg） WEIGHT	10	

日付 DATE	尺度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION
2012. 12. 21	1／3	

製図 DRAWN	検図 CHECKED	承認 APPROVED	単位 UNIT
江口	踞尾	野末	mm

淀川電機製作所
YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO.

型式 TYPE	DH2TL
名称 NAME	高圧ターボ型送風機 外形寸法図
図番 DWG. NO.	F16921

F16921.CSD