| 記　事 DESCRIPTION |
|---|
| 1.　サーマルプロテクターの取付 |
| 1－1.　動作温度：120℃±5℃ |
| 1－2.　復帰温度：80℃±15℃ |

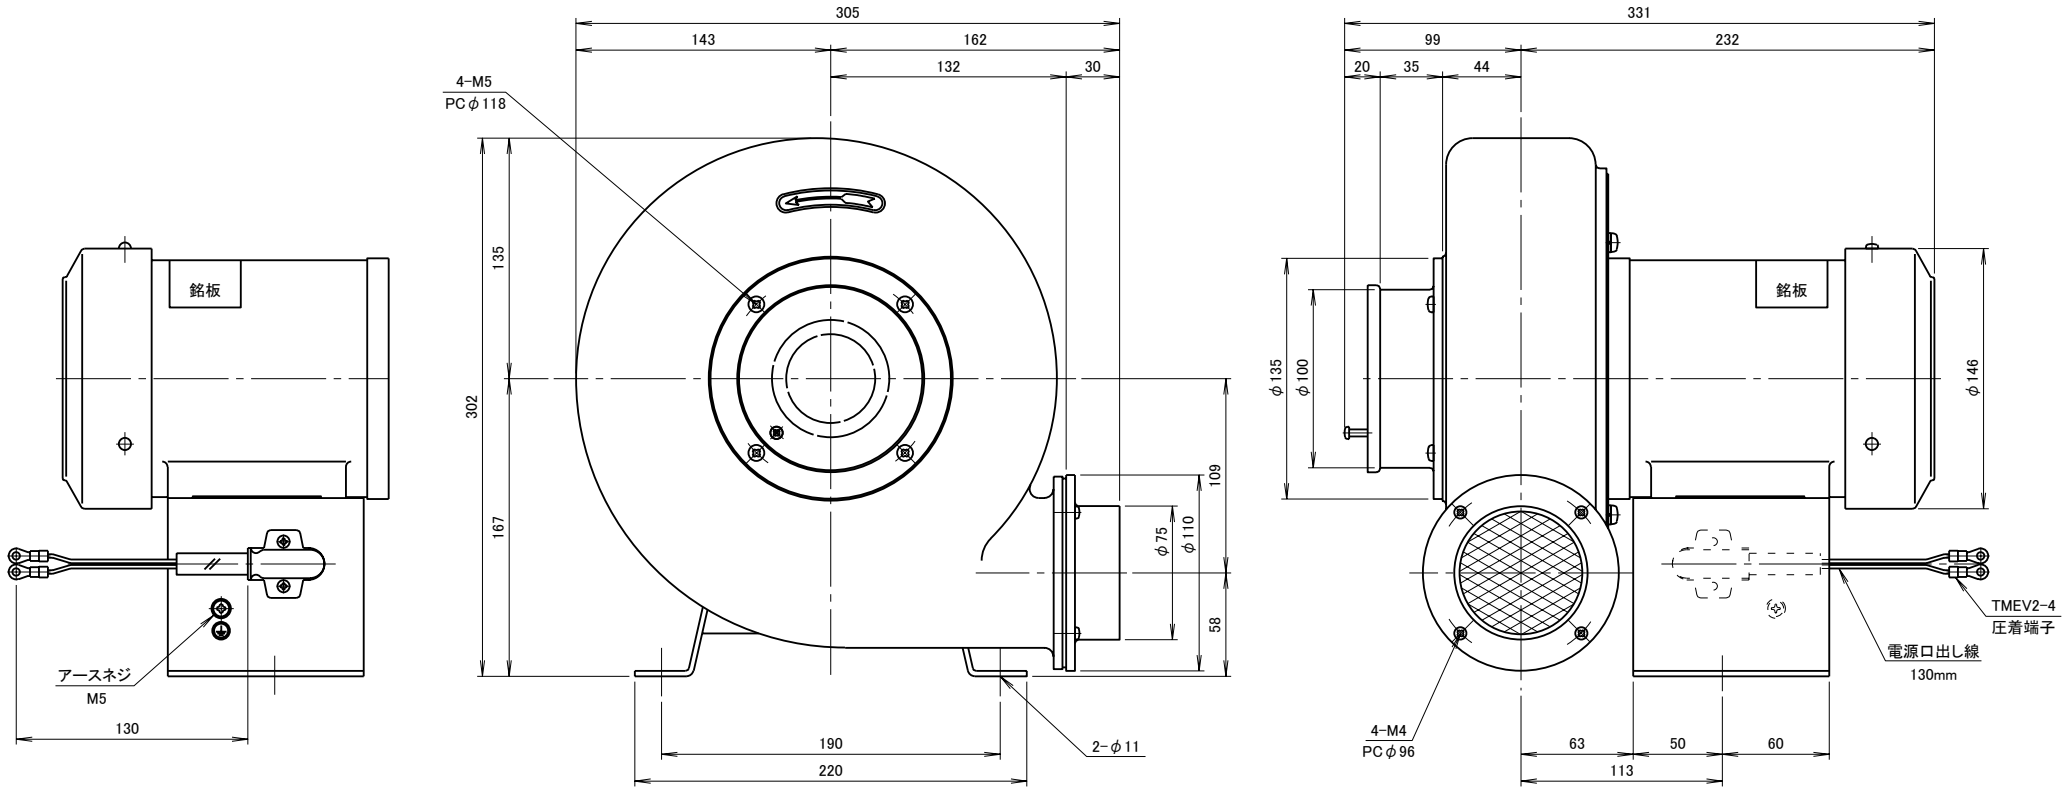


| 符号 MARK | 日　付 DATE | 改訂来歴 REVISIONS | 担　当 REVISED |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

仕　様 SPECIFICATIONS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 電動機 MOTOR OUT PUT | 0.125kW×2P | 周波数（Hz） FREQUENCY | 50 | 60 |
| 電源電圧 POWER SUPPLY | 1φ×100V | 回転数（min⁻¹） REVOLUTION | 2850 | 3300 |
| 定格 RATING | S1 | 電流（A） CURRENT | 1.8 | 2.0 |
| 絶縁等級 INS. CLASS | E | 静圧（kPa） STATIC PRESS. | 0.59 | 0.88 |
| 塗装色 COATING COLOR | N－5 | 風量（m³/min） AIR CAPACITY | 6.0 | 7.0 |
| ベアリング BEARINGS | L.S. 6202ZZ, O.S. 6200ZZ | 質量（kg） WEIGHT | 10 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 日付 DATE | 尺度 SCALE | 第3角法 3RD ANGLE PROJECTION | 型式 TYPE |
| 2013. 01. 08 | 1／3 | | EN3 |
| 製図 DRAWN 江口 | 検図 CHECKED 踞尾 | 承認 APPROVED 野末 | 単位 UNIT mm |
| 淀川電機製作所 YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO. | | | 名称 NAME プレート型送風機 外形寸法図 |
| | | | 図番 DWG. NO. F14101 |

F14101. CSD