
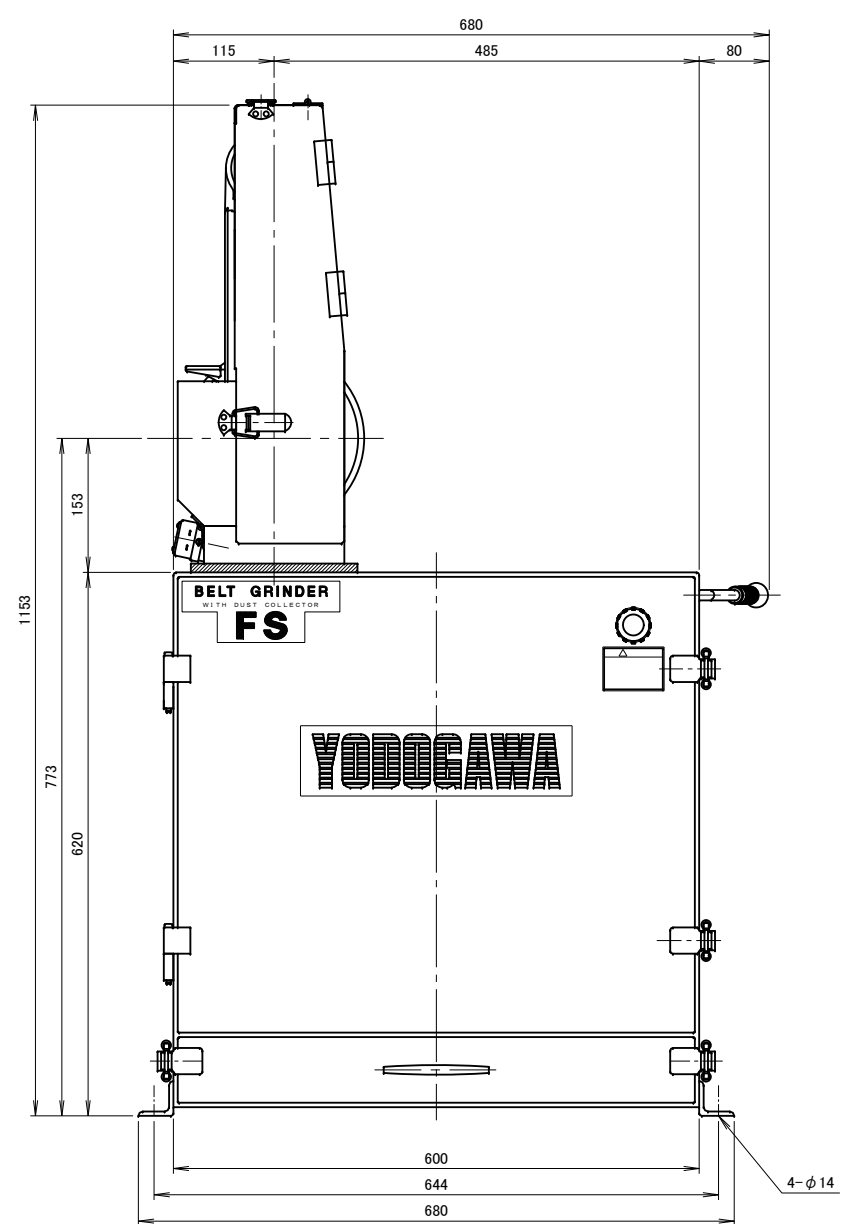


集塵装置付ベルト研磨機仕様

区分	名称	資料
集塵	集塵方式	成形カセットフィルター方式
	集塵容量	6リットル
電源	電源区分	三相
	電圧	200V
	周波数	50Hz / 60Hz
送風	回転数	3000min <sup>-1</sup> / 3600min <sup>-1</sup>
	出力	0.4kW×2P
	電流	2.0A / 1.9A
	回転数	1500min <sup>-1</sup> / 1800min <sup>-1</sup>
研磨	研磨機出力	0.75kW×4P
	電流	3.9A / 3.6A
	ベルトサイズ	W100×L915
	ベルト速度	8.6m/s / 10.3m/s
	研磨機質量	30.1kg
総合	総合電力	1.15kW
	総合電流	5.9A / 5.5A
	全質量	97kg
	据付ボルト	644×350(M12)

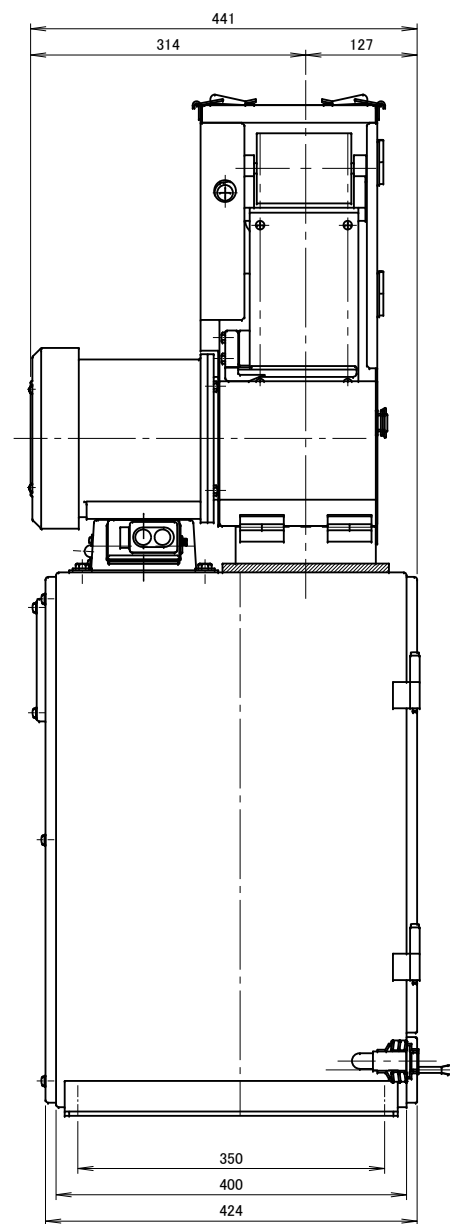

符号 MARK	日付 DATE	改訂来歴 REVISIONS	担当 REVISED	記事 DESCRIPTION
---------	---------	----------------	------------	----------------

日付 DATE: 2011. 12. 16  
 尺度 SCALE: 1/6  
 第3角法 3RD ANGLE PROJECTION  
 製図 DRAWN: 江口  
 検図 CHECKED: 踞尾  
 承認 APPROVED: 野末  
 単位 UNIT: mm  
**淀川電機製作所**  
 YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO.

型式 TYPE: FS-30NH  
 名称 NAME: 集塵装置付  
 ベルトグラインダ  
 図番 DWG. NO.: G24851