記　事 DESCRIPTION
1.　電源用口出線
1－1.　吐出し口と反対方向
1－2.　口出し部より130mm
1－3.　先端TMEV2－4圧着端子取付

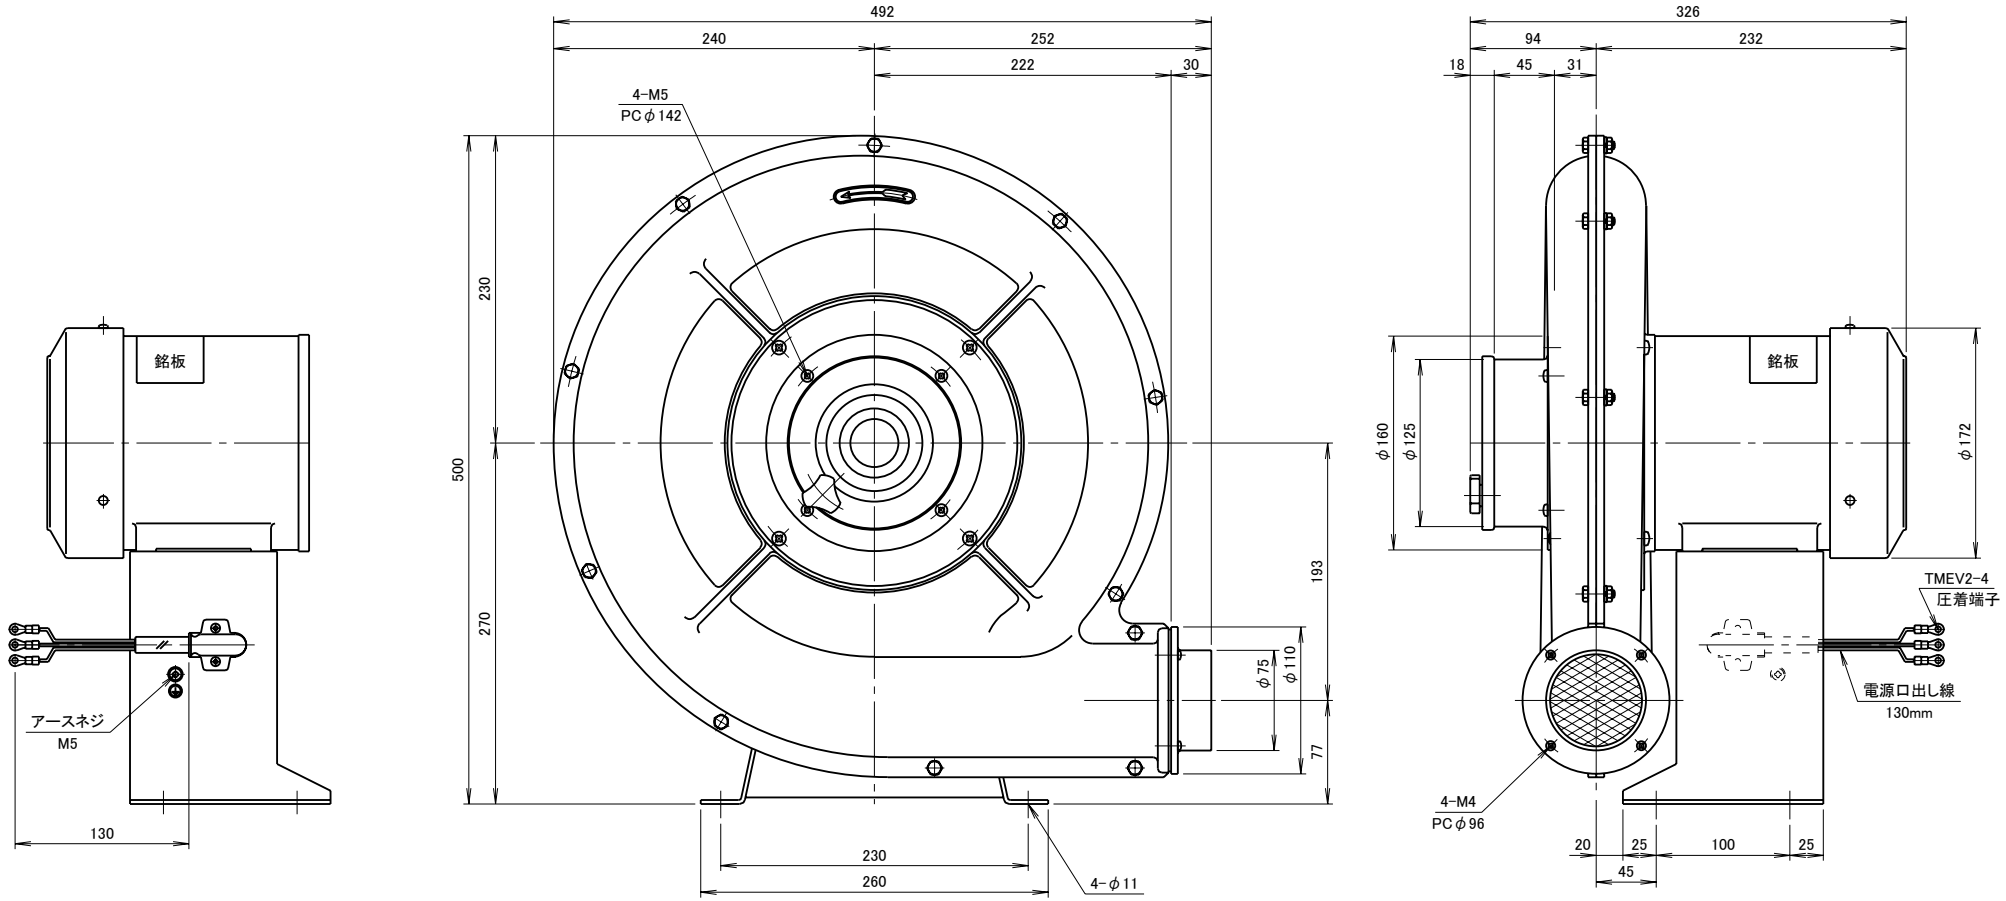

仕　様 SPECIFICATIONS		※　50，60Hzそれぞれ専用品の仕様		
電動機 MOTOR OUT PUT	0.4kW×2P	周波数（Hz） FREQUENCY	50	60
電源電圧 POWER SUPPLY	3φ×200V	回転数（min⁻¹） REVOLUTION	2850	3300
定格 RATING	S1	電流（A） CURRENT	2.3	2.0
絶縁等級 INS. CLASS	E	静圧（kPa） STATIC PRESS.	2.11	2.11
塗装色 COATING COLOR	N−5	風量（m³/min） AIR CAPACITY	11.5	11.5
ベアリング BEARINGS	L.S. 6204ZZ, O.S. 6202ZZ	質量（kg） WEIGHT	22.5	

符号 MARK	日付 DATE	改訂来歴 REVISIONS	担当 REVISED
無印	2007.02.20	吸込口金変更及び取付板の追加	江口
無印	2007.02.20	吸込口・吐出口部に金アミ追加	江口

日付 DATE	尺度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION
2012.12.27	1／4	

製図 DRAWN	検図 CHECKED	承認 APPROVED	単位 UNIT
江口	踞尾	野末	mm

淀川電機製作所
YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO.

型式 TYPE	KDH3T
名称 NAME	高圧中風量型送風機 外形寸法図
図番 DWG. NO.	F18101

F18101.CSD