記　事 DESCRIPTION
1.　電源用口出線
1－1.　吐出し口と反対方向
1－2.　口出し部より130mm
1－3.　先端TMEV2-4圧着端子取付
1－4.　端子箱付
2.　電動機：プレミアム効率モータ(IE3)

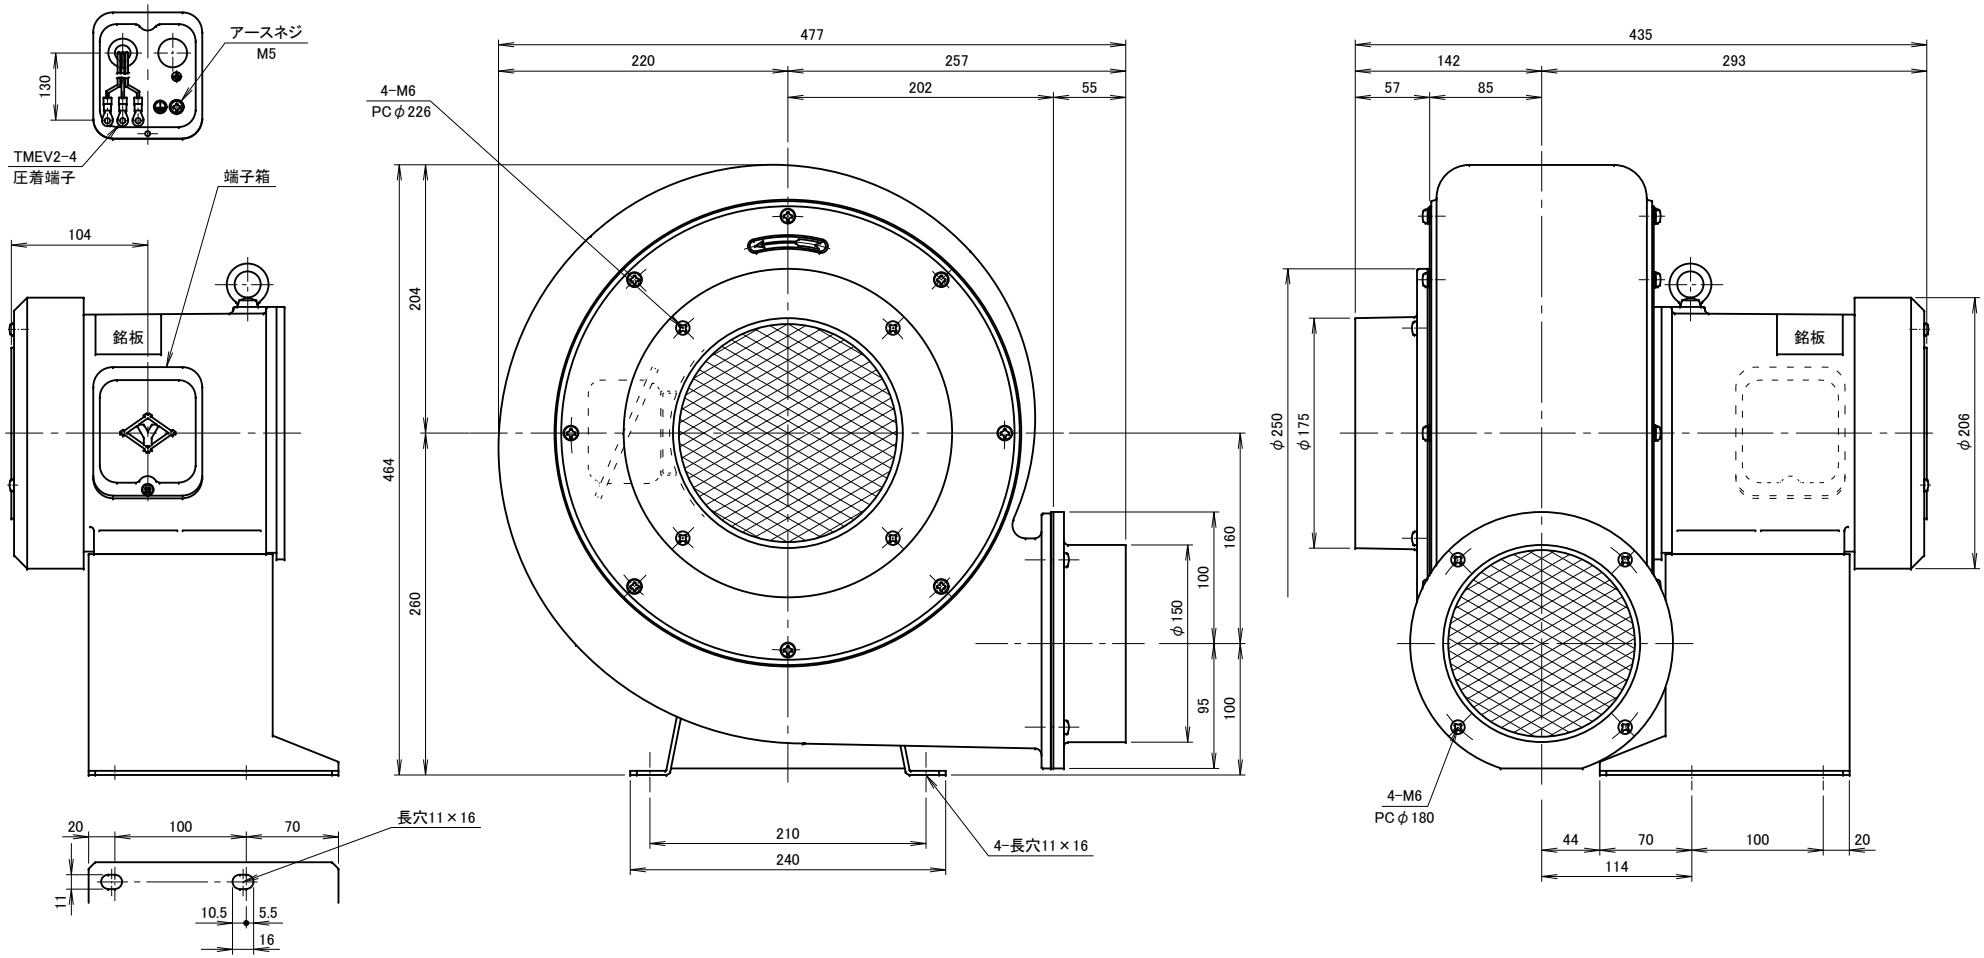

符号 MARK	日　付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担　当 REVISED

仕　様 SPECIFICATIONS				
電　動　機 MOTOR OUT PUT	0.75kW×2P	周　波　数（Hz） FREQUENCY	50	60
電源電圧 POWER SUPPLY	3φ×200V	回　転　数（min⁻¹） REVOLUTION	2850	3300
定　　格 RATING	S1	電　　流（A） CURRENT	2.4	3.3
絶縁等級 INS. CLASS	E	静　圧（kPa） STATIC PRESS.	1.32	1.91
塗　装　色 COATING COLOR	N－5	風　量（m³/min） AIR CAPACITY	28	32
ベアリング BEARINGS	L.S. 6305ZZ, O.S. 6204ZZ	質　　量（kg） WEIGHT	33	

日付 DATE	2013. 07. 12	尺度 SCALE	1／4
第3角法 3RD ANGLE PROJECTION			
製図 DRAWN	江口	検図 CHECKED	踞尾
承認 APPROVED	野末	単位 UNIT	mm

淀川電機製作所
YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO.

型式 TYPE	LA6TP
名称 NAME	低騒音型送風機 外形寸法図
図番 DWG. NO.	J19501

J19501. CSD