記　事 DESCRIPTION
1.　電源用口出線
1－1.　端子箱付き
1－2.　吐出し口と反対方向
1－3.　口出し部より130mm
1－4.　先端TMEV2－4圧着端子取付

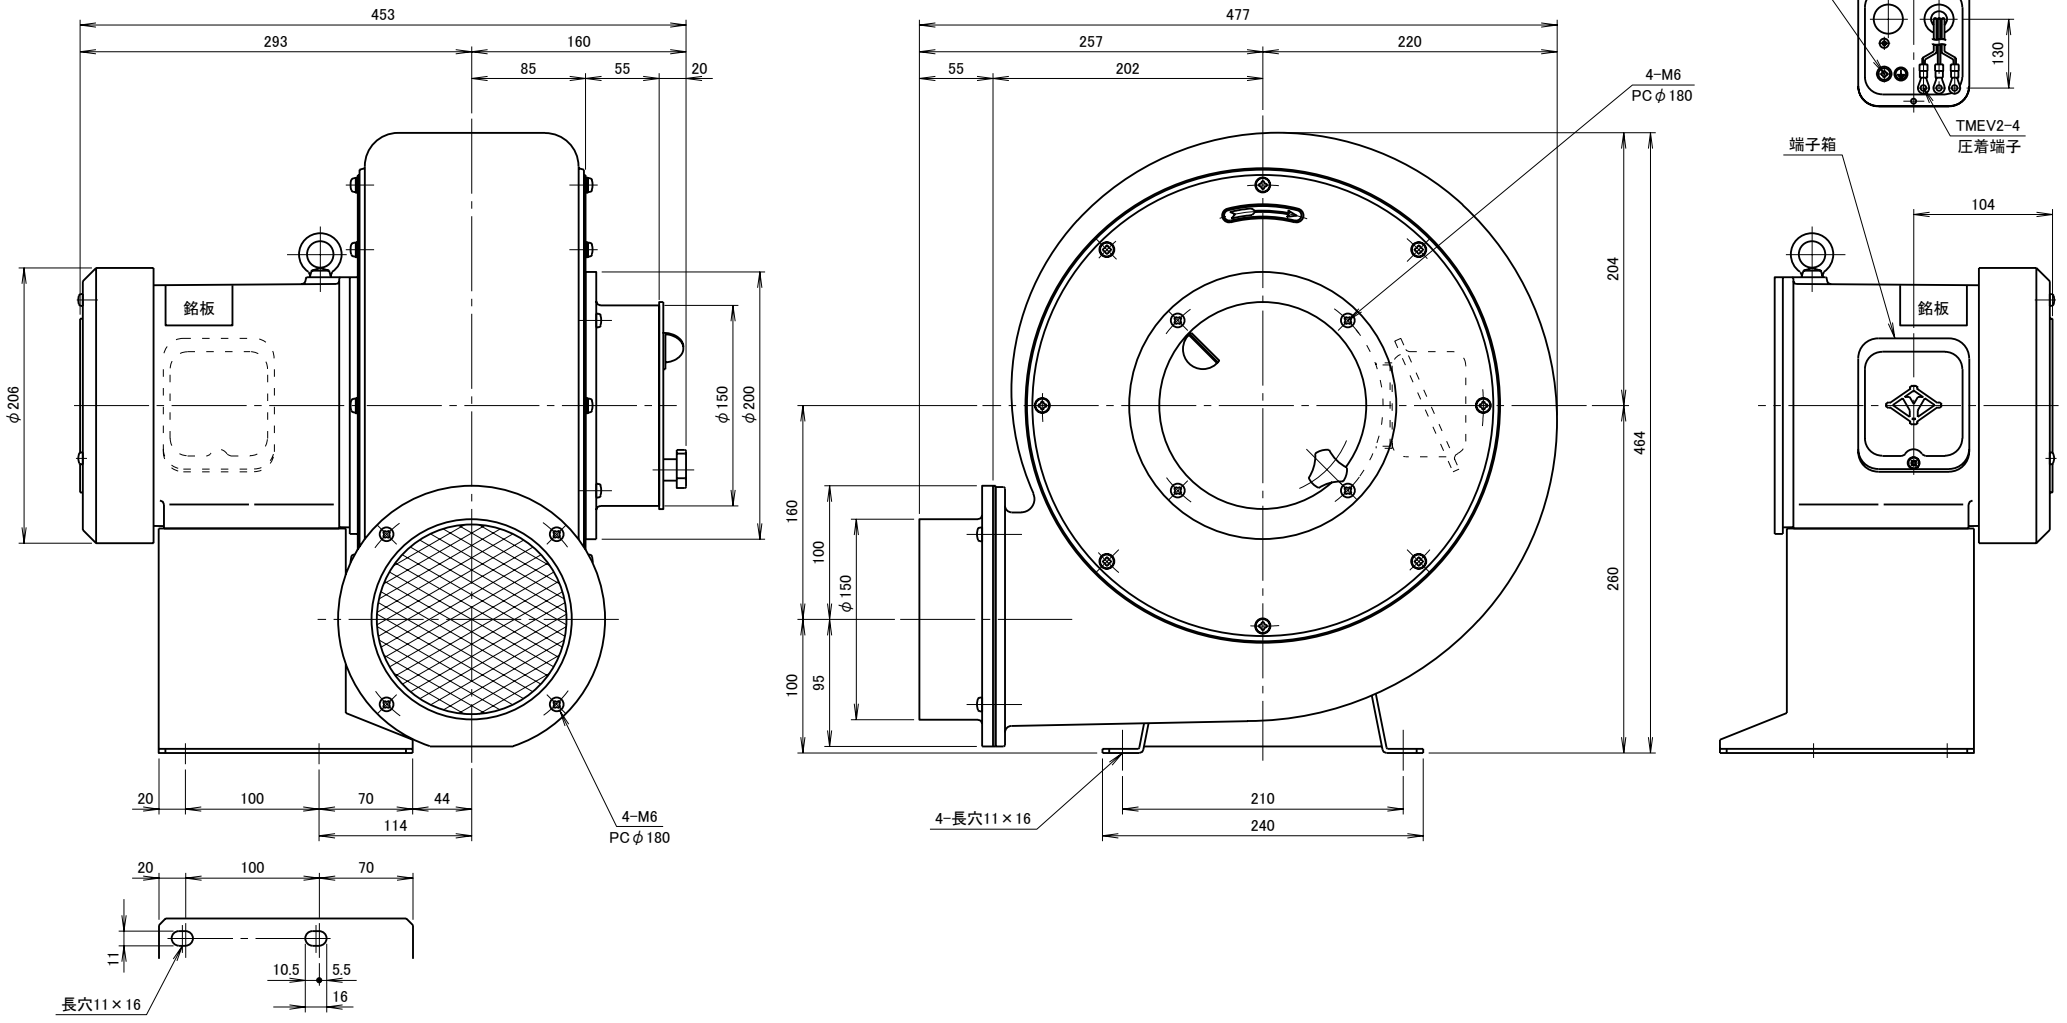

符号 MARK	日　付 DATE	改訂来歴 REVISIONS	担当 REVISED
無印	2011.08.11	型式の変更　末尾にe追加	江口
無印	2009.01.13	ダンパーの材質変更　アルミ鋳物→鉄板製	江口
無印	2007.02.20	吸込口金変更	江口
無印	2007.02.20	吸込・吐出口部に金アミ追加	江口

仕　様 SPECIFICATIONS				
電動機 MOTOR OUT PUT	0.75kW×2P	周波数(Hz) FREQUENCY	50	60
電源電圧 POWER SUPPLY	3φ×200V	回転数(min⁻¹) REVOLUTION	2850	3300
定格 RATING	S1	電流(A) CURRENT	2.5	3.5
絶縁等級 INS. CLASS	E	静圧(kPa) STATIC PRESS.	1.42	2.06
塗装色 COATING COLOR	N−5	風量(m³/min) AIR CAPACITY	23.0	28.0
ベアリング BEARINGS	L.S. 6305ZZ, O.S. 6204ZZ	質量(kg) WEIGHT	32.0	

日付 DATE	2013.01.16	尺度 SCALE	1／4
第3角法 3RD ANGLE PROJECTION			
製図 DRAWN	江口	検図 CHECKED	踞尾
承認 APPROVED	野末	単位 UNIT	mm

淀川電機製作所
YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO.

型式 TYPE	N6TLe
名称 NAME	プレート型送風機 外形寸法図
図番 DWG. NO.	H15321

H15321.CSD