
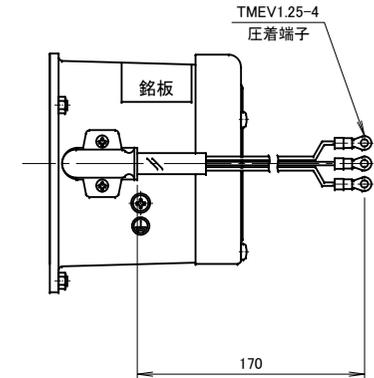
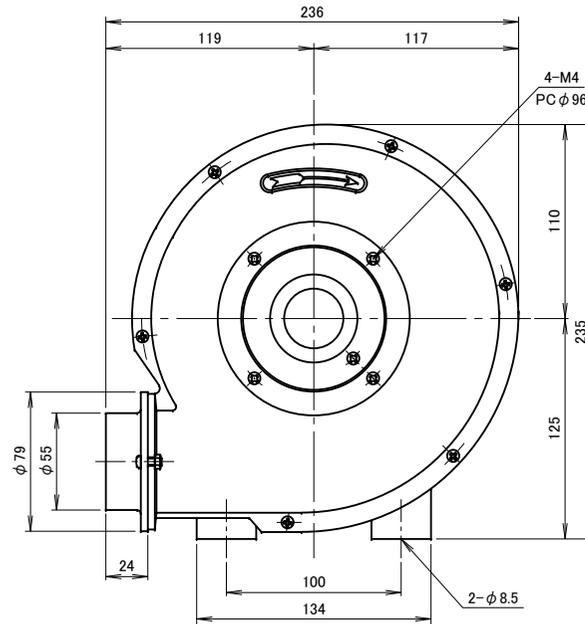


記 事  
DESCRIPTION

1. サーマルプロテクターの取付

1-1. 動作温度: 120°C±5°C

1-2. 復帰温度: 80°C±15°C

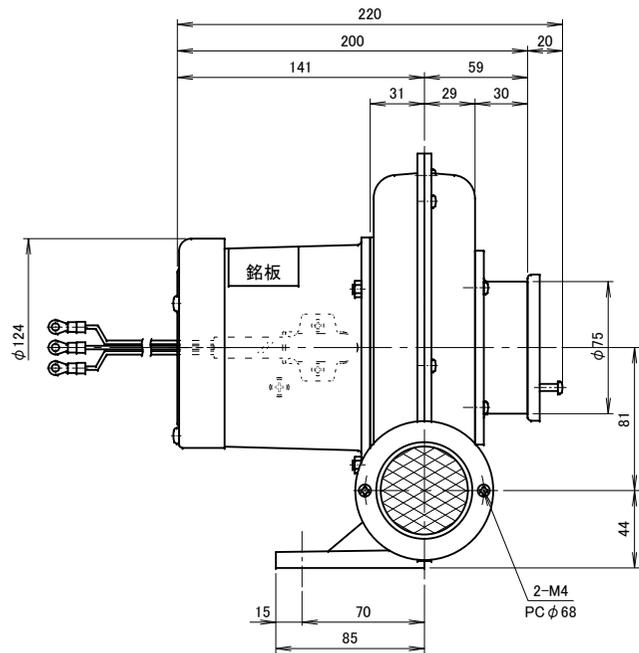

		仕 様 SPECIFICATIONS				日 付 DATE	尺 度 SCALE	第 3 角 法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE
		電 動 機 MOTOR OUTPUT	45W×2P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY	50	60	2015. 07. 30	1 / 3	NK2TL
		電 源 電 圧 POWER SUPPLY	3φ×200V	回 転 数 (min <sup>-1</sup> ) REVOLUTION	2850	3300	製 図 DRAWN	江 口	検 査 CHECKED
		定 格 RATING	S1	電 流 (A) CURRENT	0.50	0.40	認 可 APPROVED	裾 尾	承 認 APPROVED
		絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	0.41	0.60	単 位 UNIT	mm	名 称 NAME
		塗 装 色 COATING COLOR	N-5	風 量 (m <sup>3</sup> /min) AIR CAPACITY	2.0	2.3	 淀川電機製作所 YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO.		外 形 寸 法 図
符 号 MARK	日 付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED	ベ ア リ ン グ BEARINGS	L.S.6200ZZ, O.S.6200ZZ	質 量 (kg) WEIGHT			4.4