記　事 DESCRIPTION
1.　電源用口出線
1－1.　吐出し口と反対方向
1－2.　口出し部より130mm
1－3.　先端TMEV2-4圧着端子取付
2.　最高吸気温度250℃

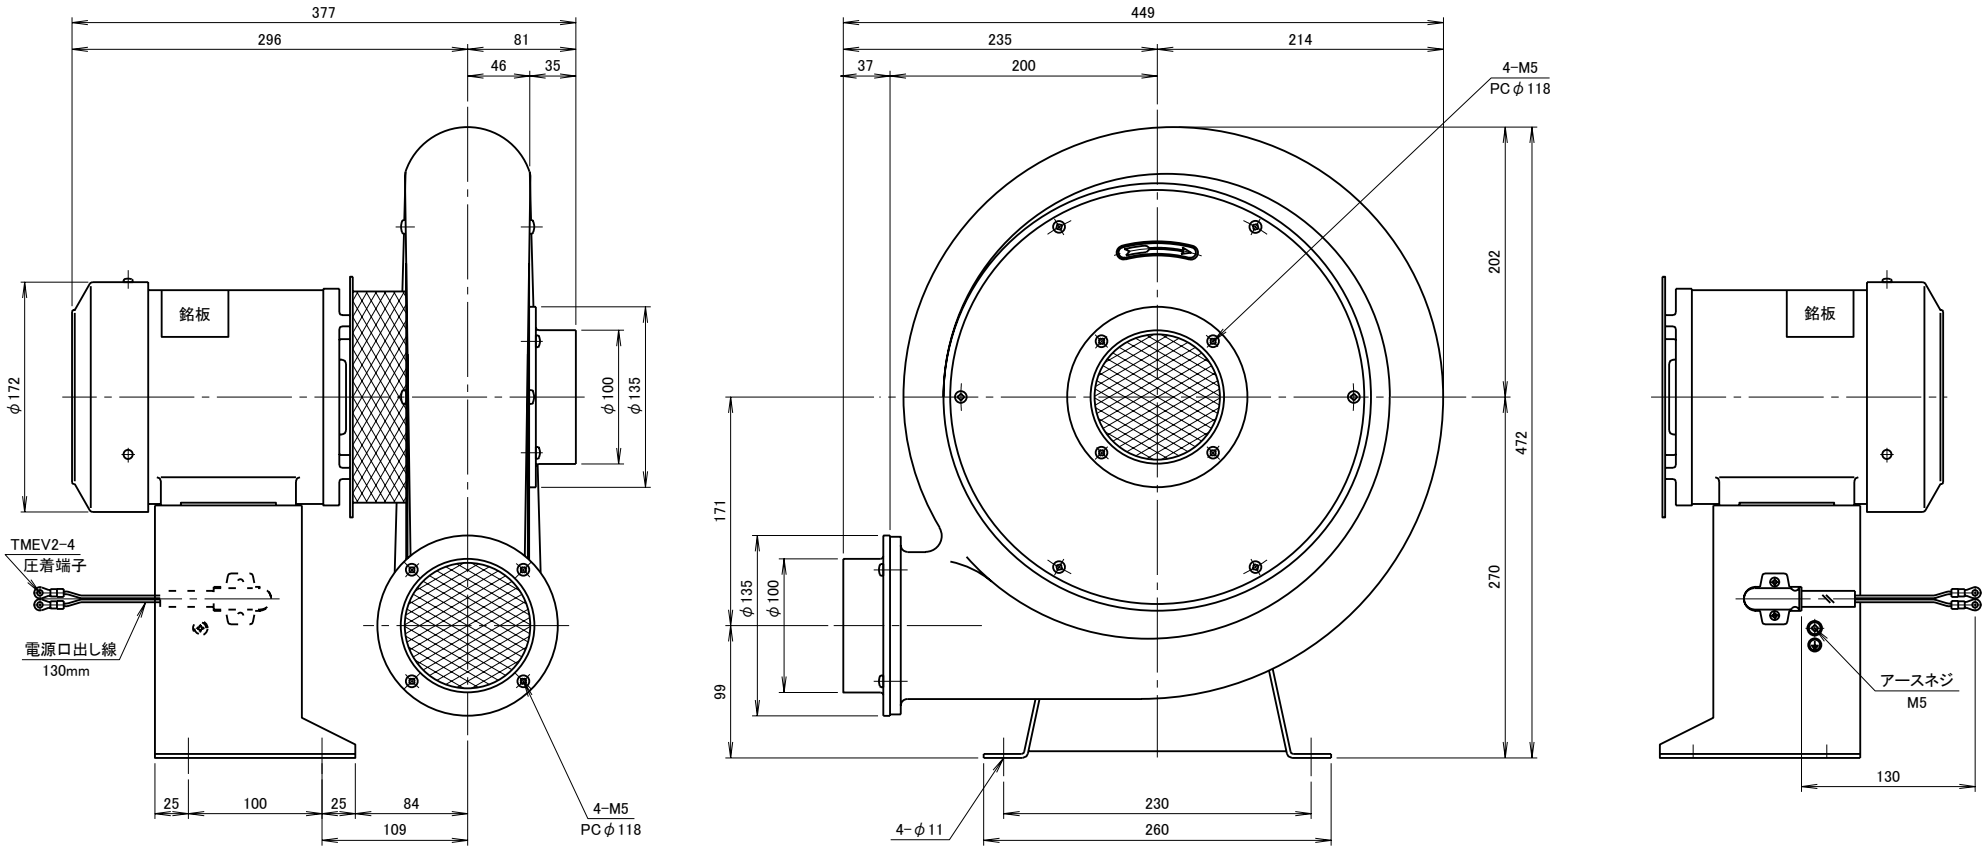

符号 MARK	日　付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担　当 REVISED
無印	2007.02.20	吐出口部に金アミ追加	江口

仕　様 SPECIFICATIONS				
電　動　機 MOTOR OUT PUT	0.4kW×2P	周　波　数（Hz） FREQUENCY	50	60
電　源　電　圧 POWER SUPPLY	1φ×100V	回　転　数（min⁻¹） REVOLUTION	2850	3300
定　格 RATING	S1	電　流（A） CURRENT	5.8	7.4
絶　縁　等　級 INS. CLASS	E	静　圧（kPa） STATIC PRESS.	1.37	1.96
塗　装　色 COATING COLOR	シルバー	風　量（m³/min） AIR CAPACITY	10	12
ベアリング BEARINGS	L.S. 6204ZZ, O.S. 6202ZZ	質　量（kg） WEIGHT	24	

日付 DATE	2012. 12. 04	尺度 SCALE	1／4
第３角法 3RD ANGLE PROJECTION			
製図 DRAWN	江口	検図 CHECKED	踞尾
承認 APPROVED	野末	単位 UNIT	mm

淀川電機製作所
YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO.

型式 TYPE	TBN4L
名称 NAME	耐熱ターボ型送風機 外形寸法図
図番 DWG. NO.	F16171

F16171.CSD