記　　事 DESCRIPTION
1.　電源用口出線
1－1.　吐出し口と反対方向
1－2.　口出し部より130mm
1－3.　先端TMEV2－4圧着端子取付
2.　最高吸気温度250℃

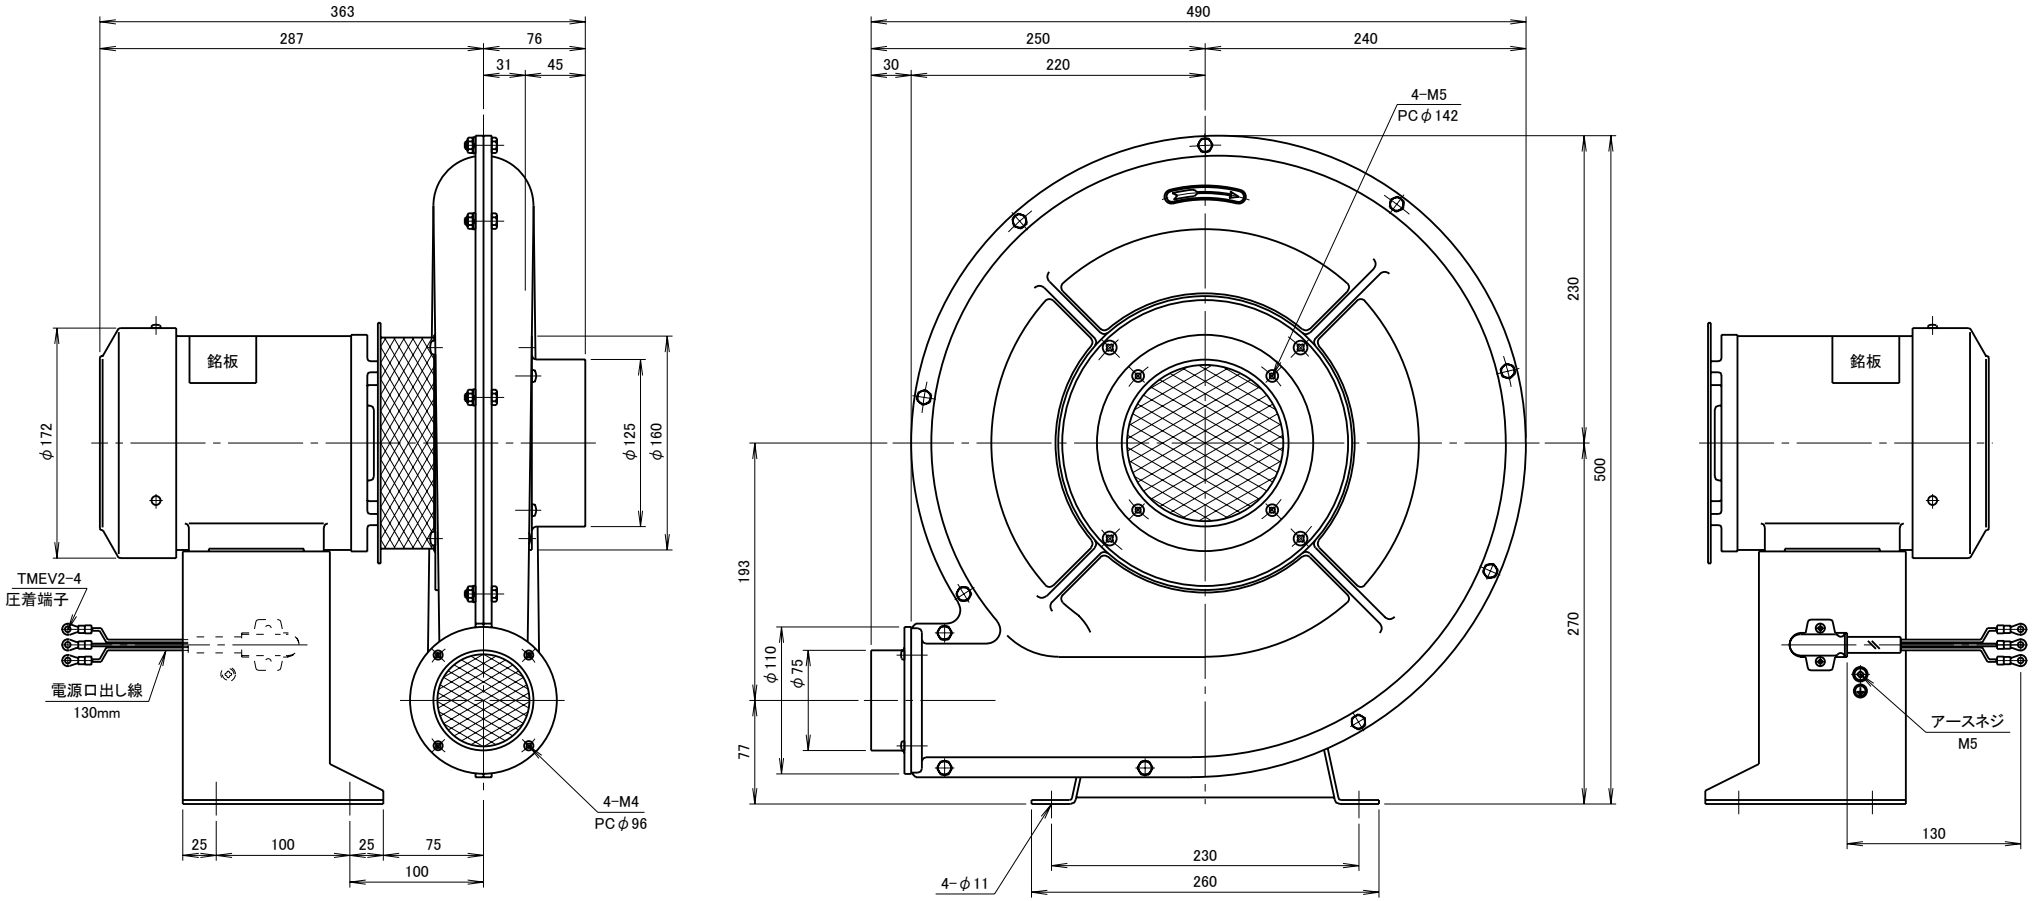

MARK	DATE	REVISIONS	REVISED
無印	2007.02.20	吸込口金変更及び取付板の追加	江口
無印	2007.02.20	吸込口・吐出口部に金アミ追加	江口

仕　様 SPECIFICATIONS		※　50，60Hzそれぞれ専用品の仕様		
電動機 MOTOR OUT PUT	0.4kW×2P	周波数(Hz) FREQUENCY	50	60
電源電圧 POWER SUPPLY	3φ×200V	回転数(min⁻¹) REVOLUTION	2850	3300
定格 RATING	S1	電流(A) CURRENT	2.3	2.0
絶縁等級 INS. CLASS	E	静圧(kPa) STATIC PRESS.	2.11	2.11
塗装色 COATING COLOR	シルバー	風量(m^3/min) AIR CAPACITY	11.5	11.5
ベアリング BEARINGS	L.S. 6204ZZ, O.S. 6202ZZ	質量(kg) WEIGHT	23.5	

日付 DATE	尺度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION
2013.01.07	1／4	

製図 DRAWN	検図 CHECKED	承認 APPROVED	単位 UNIT
江口	踞尾	野末	mm

淀川電機製作所
YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO.

型式 TYPE	TKDH3TL
名称 NAME	耐熱高圧中風量型送風機 外形寸法図
図番 DWG. NO.	F18171

F18171.CSD