
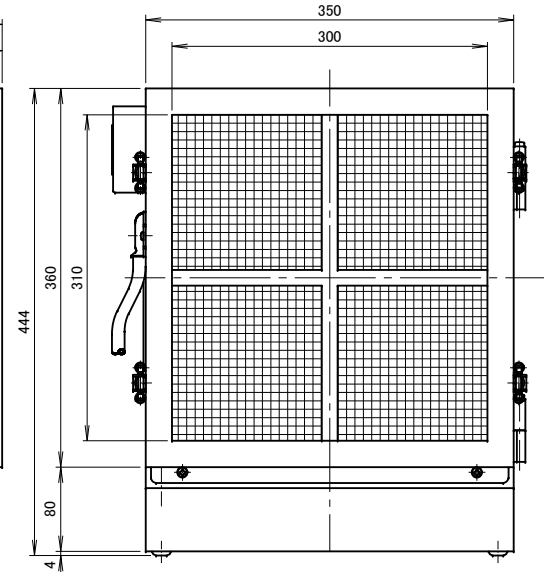
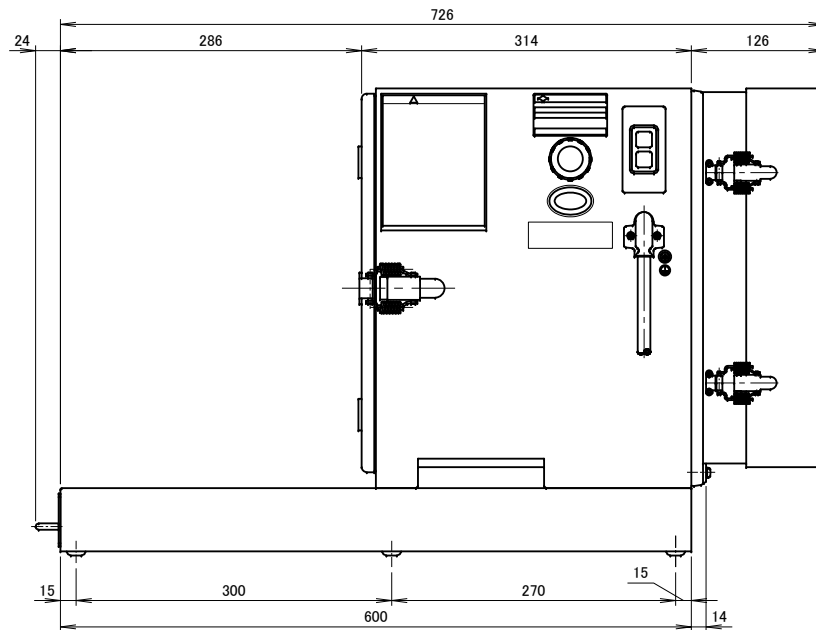
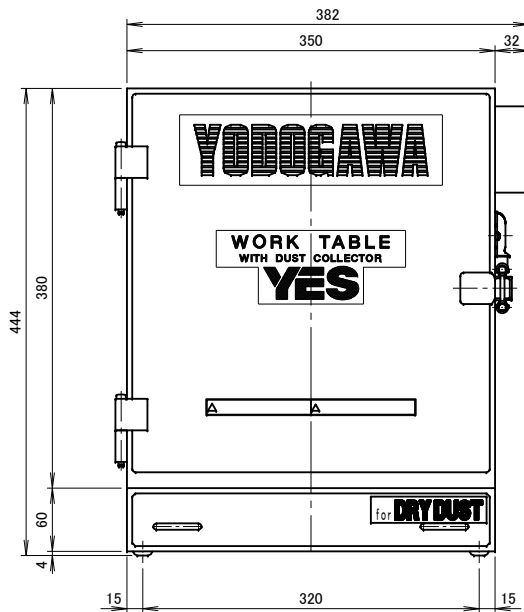



記 事
DESCRIPTION

1. サーマルプロテクター

1-1. 動作温度: 120°C±5°C

1-2. 復帰温度: 80°C±15°C

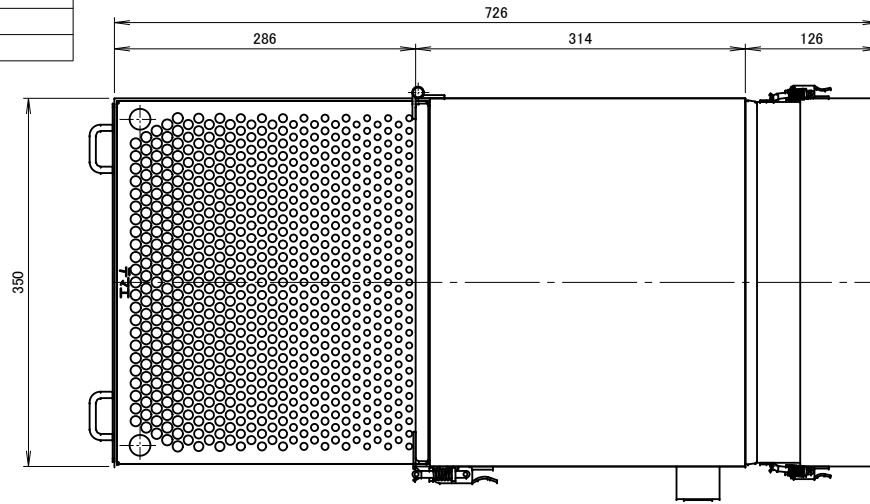

仕 様 SPECIFICATIONS		日 付 DATE		尺 度 SCALE		第 3 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		型 式 TYPE		
電 動 機 MOTOR OUTPUT	0.2kW×2P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY	50	60	2016.08.02		1/4	YES200LDB-HP		
電 源 電 圧 POWER SUPPLY	3φ×200V	回 転 数 (rpm) REVOLUTION	2850	3300	製 図 DRAWN	江 口	検 査 CHECKED	踞 尾	承 認 APPROVED	野 末
集 塵 容 量 CAPACITY	2.7リットル	電 流 (A) CURRENT	0.95	1.0	単 位 UNIT	mm		名 称 NAME		
絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	0.91	1.28	HEPAクラス排気 集塵作業台					
塗 装 色 COATING COLOR	5.8Y7.7/1.3	風 量 (m³/min) AIR CAPACITY	3.1	3.8	 淀川電機製作所 YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO.					
	5PB2.5/5	質 量 (kg) WEIGHT	31							図 番 DWG. No. D76841
符 号 MARK	日 付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED							