


記 事  
DESCRIPTION

1. サーマルプロテクター

- 1-1. 動作温度: 120°C±5°C
- 1-2. 復帰温度: 80°C±15°C

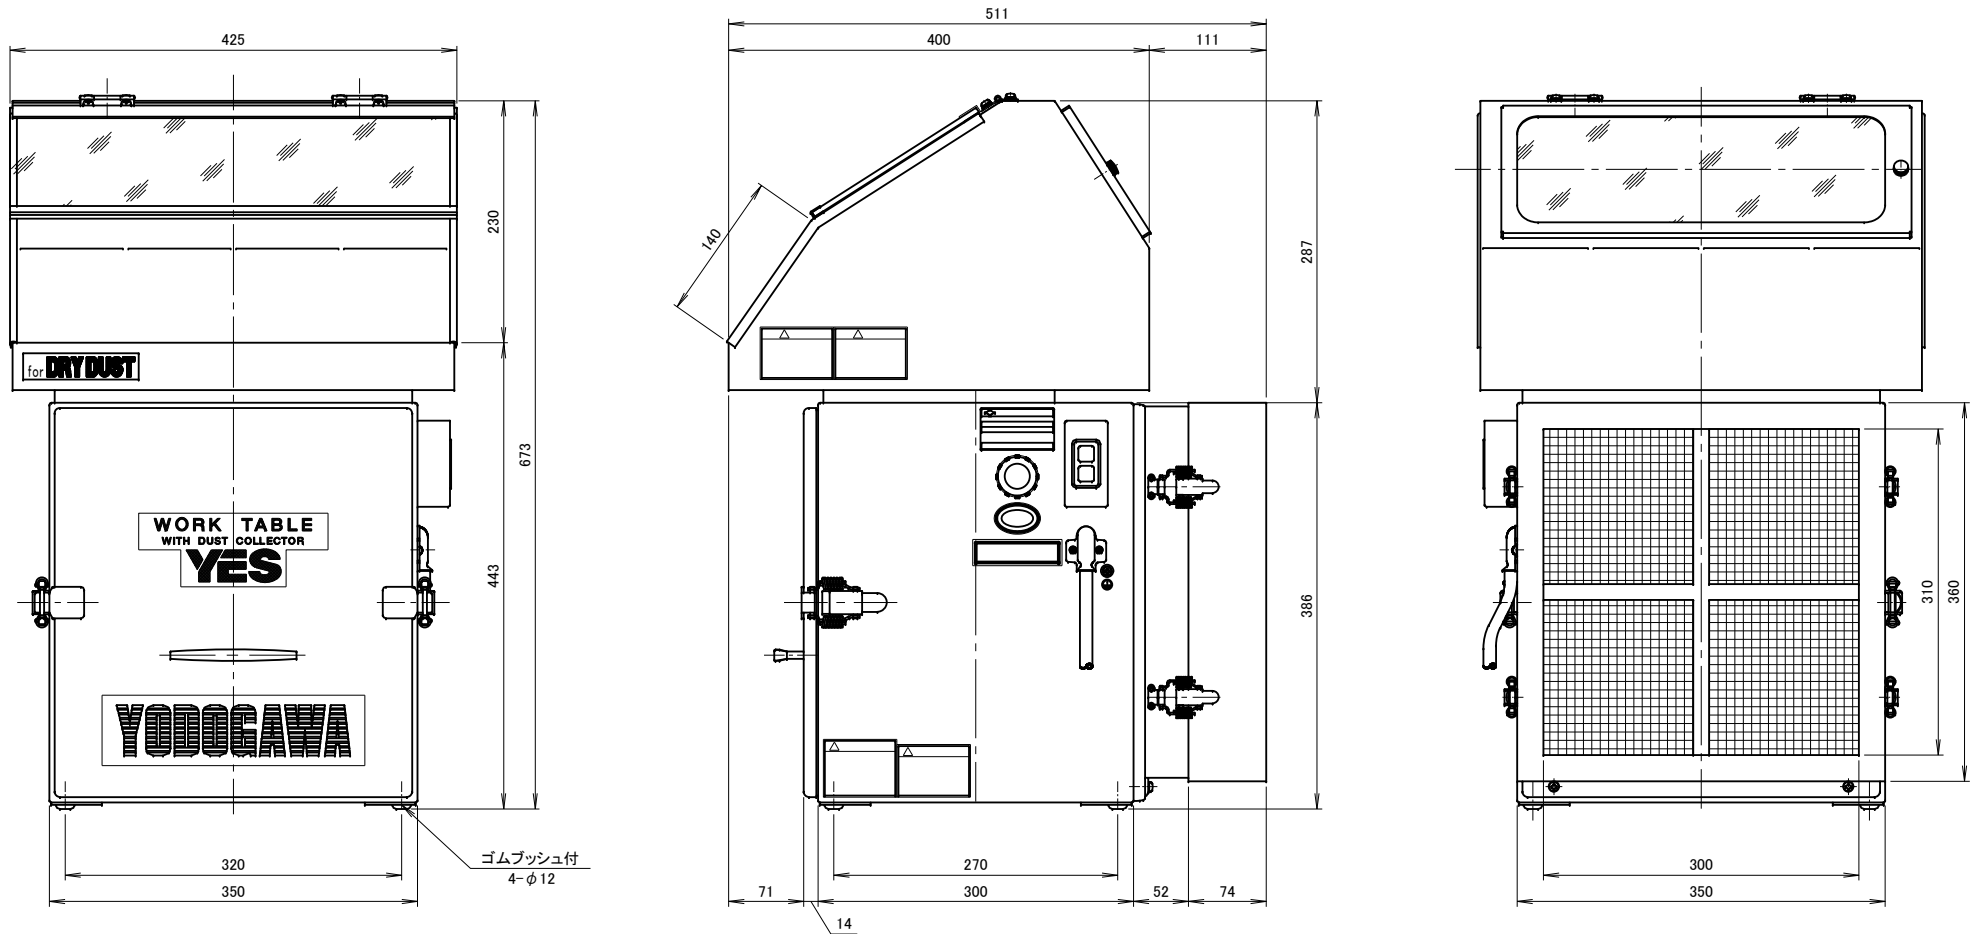

| 仕 様<br>SPECIFICATIONS   |             | 日 付<br>DATE                | 尺 度<br>SCALE                 | 第3角法<br>3RD ANGLE<br>PROJECTION | 型 式<br>TYPE        |
|-------------------------|-------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 電 動 機<br>MOTOR OUT PUT  | 0.2kW×2P    | 2014.10.14                 | 1/4                          |                                 | YES200VDB-HP       |
| 電 源 電 圧<br>POWER SUPPLY | 3φ×200V     | 製 図<br>DRAWN               | 検 図<br>CHECKED               | 承 認<br>APPROVED                 | 名 称<br>NAME        |
| 集 塵 容 量<br>CAPACITY     | 1.2リットル     | 江 口                        | 裾 尾                          | 野 末                             | HEPAクラス排気<br>集塵作業台 |
| 絶 縁 等 級<br>INS. CLASS   | E           | 静 圧 (kPa)<br>STATIC PRESS. | 風 量 (m³/min)<br>AIR CAPACITY | 単 位<br>UNIT                     | 図 番<br>DWG. NO.    |
| 塗 装 色<br>COATING COLOR  | 5.8Y7.7/1.3 | 0.91                       | 3.1                          | mm                              | D65141             |
|                         | 5PB2.5/5    | 質 量 (kg)<br>WEIGHT         | 38                           |                                 |                    |

**淀川電機製作所**  
 YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO.