
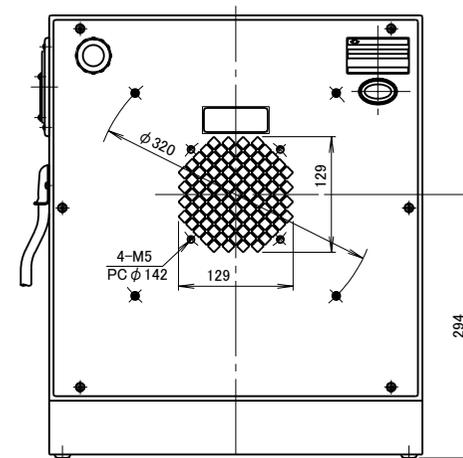
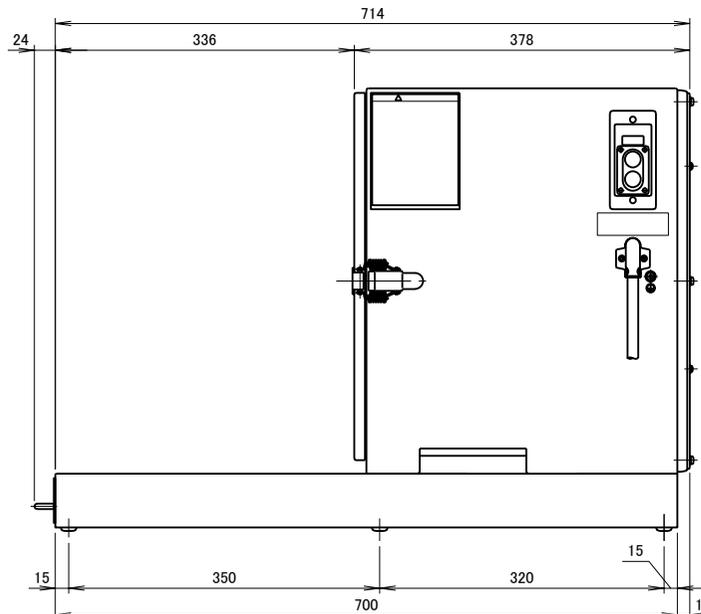
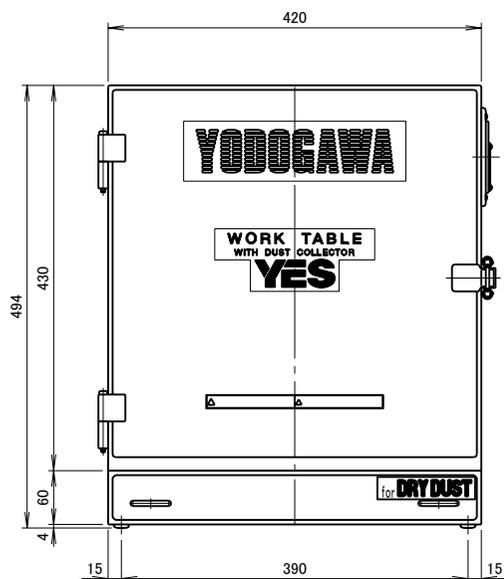


記 事  
DESCRIPTION

1. サーマルプロテクター

1-1. 動作温度: 120°C±5°C

1-2. 復帰温度: 80°C±15°C

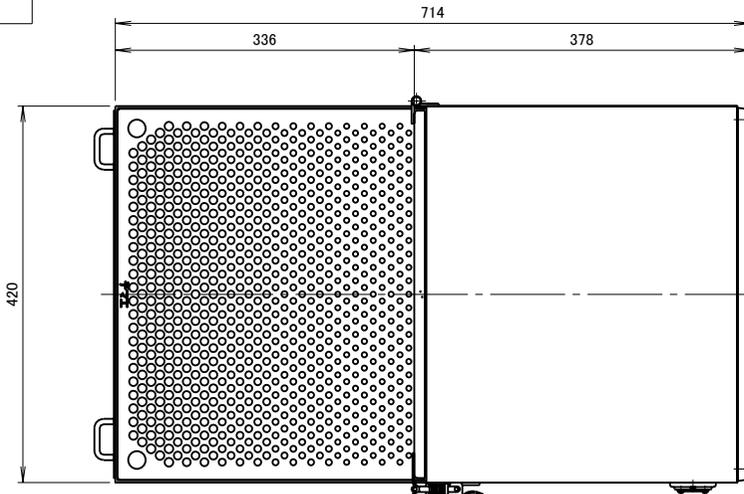

符号		日付	改訂来歴	担当	仕 様 SPECIFICATIONS					日付 DATE	尺 度 SCALE	第3角法 3RD. ANGLE PROJECTION	型式 TYPE				
MARK	DATE		REVISIONS	REVISED	電 動 機 MOTOR OUT PUT	0.3kW×2P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY	50	60	2010.06.09	1/6		YES300LDA				
					電 源 電 圧 POWER SUPPLY	1φ×100V	回 転 数 (rpm) REVOLUTION	2850	3300	製 図 DRAWN	江 口	検 閲 CHECKED	碓 尾	承 認 APPROVED	野 末	単 位 UNIT	名 称 NAME
					集 塵 容 量 CAPACITY	4.0リットル	電 流 (A) CURRENT	4.3	4.8							mm	集塵作業台
					絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	1.08	1.57	淀川電機製作所 YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO.					圖 番 DWG. NO.	D76301	
					塗 装 色 COATING COLOR	5.8Y7.7/1.3	風 量 (m³/min) AIR CAPACITY	5.6	6.6								
						5PB2.5/5	質 量 (kg) WEIGHT	44									