
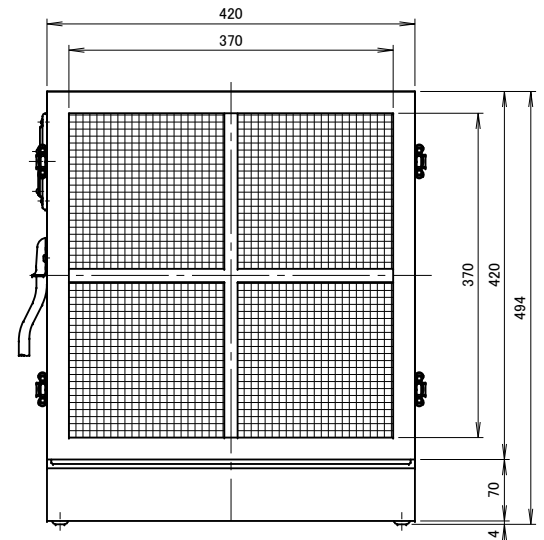
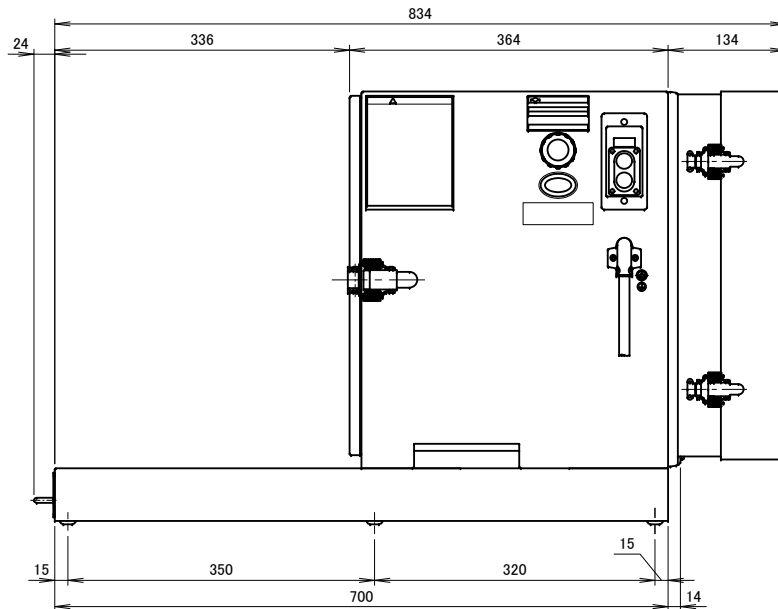
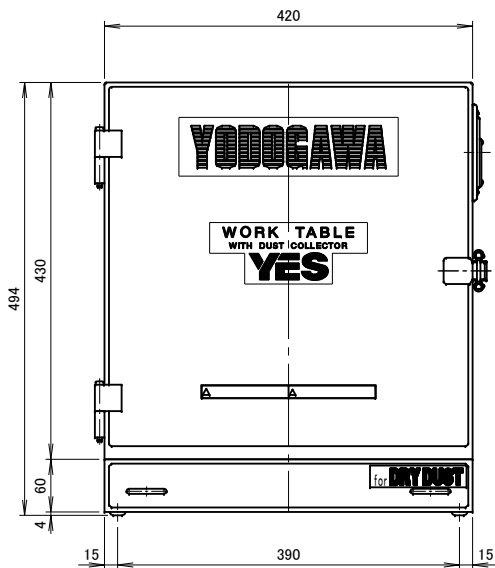


記 事
DESCRIPTION

1. サーマルプロテクター
 1-1. 動作温度: 120°C±5°C
 1-2. 復帰温度: 80°C±15°C

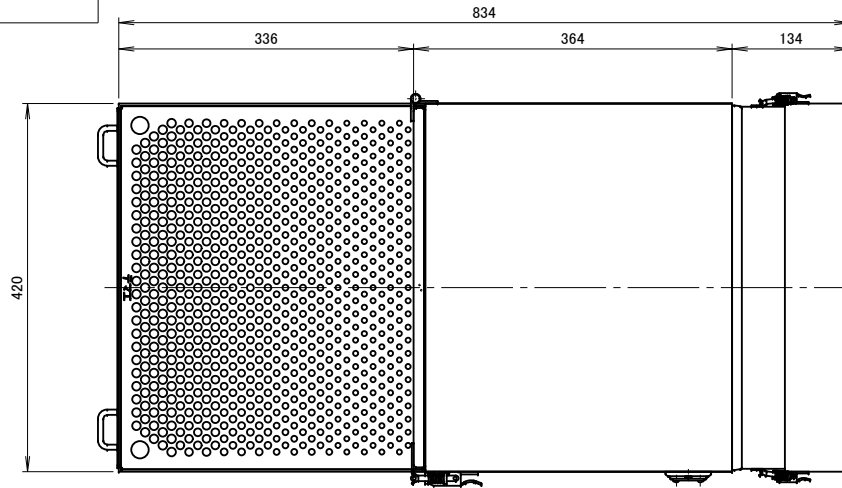

仕 様 SPECIFICATIONS		日 付 DATE	尺 度 SCALE	第 3 角 法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE	
電 動 機 MOTOR OUTPUT	0.3kW×2P	2016.08.02	1/6		YES300LDB-HP	
電 源 電 圧 POWER SUPPLY	3φ×200V	製 図 DRAWN	検 図 CHECKED	承 認 APPROVED	名 称 NAME	
集 塵 容 量 CAPACITY	4.0リットル	江 口	踞 尾	単 位 UNIT	集 塵 作 業 台 外 形 寸 法 図	
絶 縁 等 級 INS. CLASS	E			mm	図 番 DWG. NO.	
塗 装 色 COATING COLOR	5.8Y7.7/1.3	淀川電機製作所 YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO.			D76941	
	5PB2.5/5					
符 号 MARK	日 付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED	電 流 (A)	電 流 (A)	
				1.6	1.7	
				静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	1.08	1.57
				風 量 (m³/min) AIR CAPACITY	5.1	6.1
				質 量 (kg) WEIGHT	48.5	