記事 DESCRIPTION
1. サーマルプロテクター
1－1. 動作温度：120℃±5℃
1－2. 復帰温度：80℃±15℃

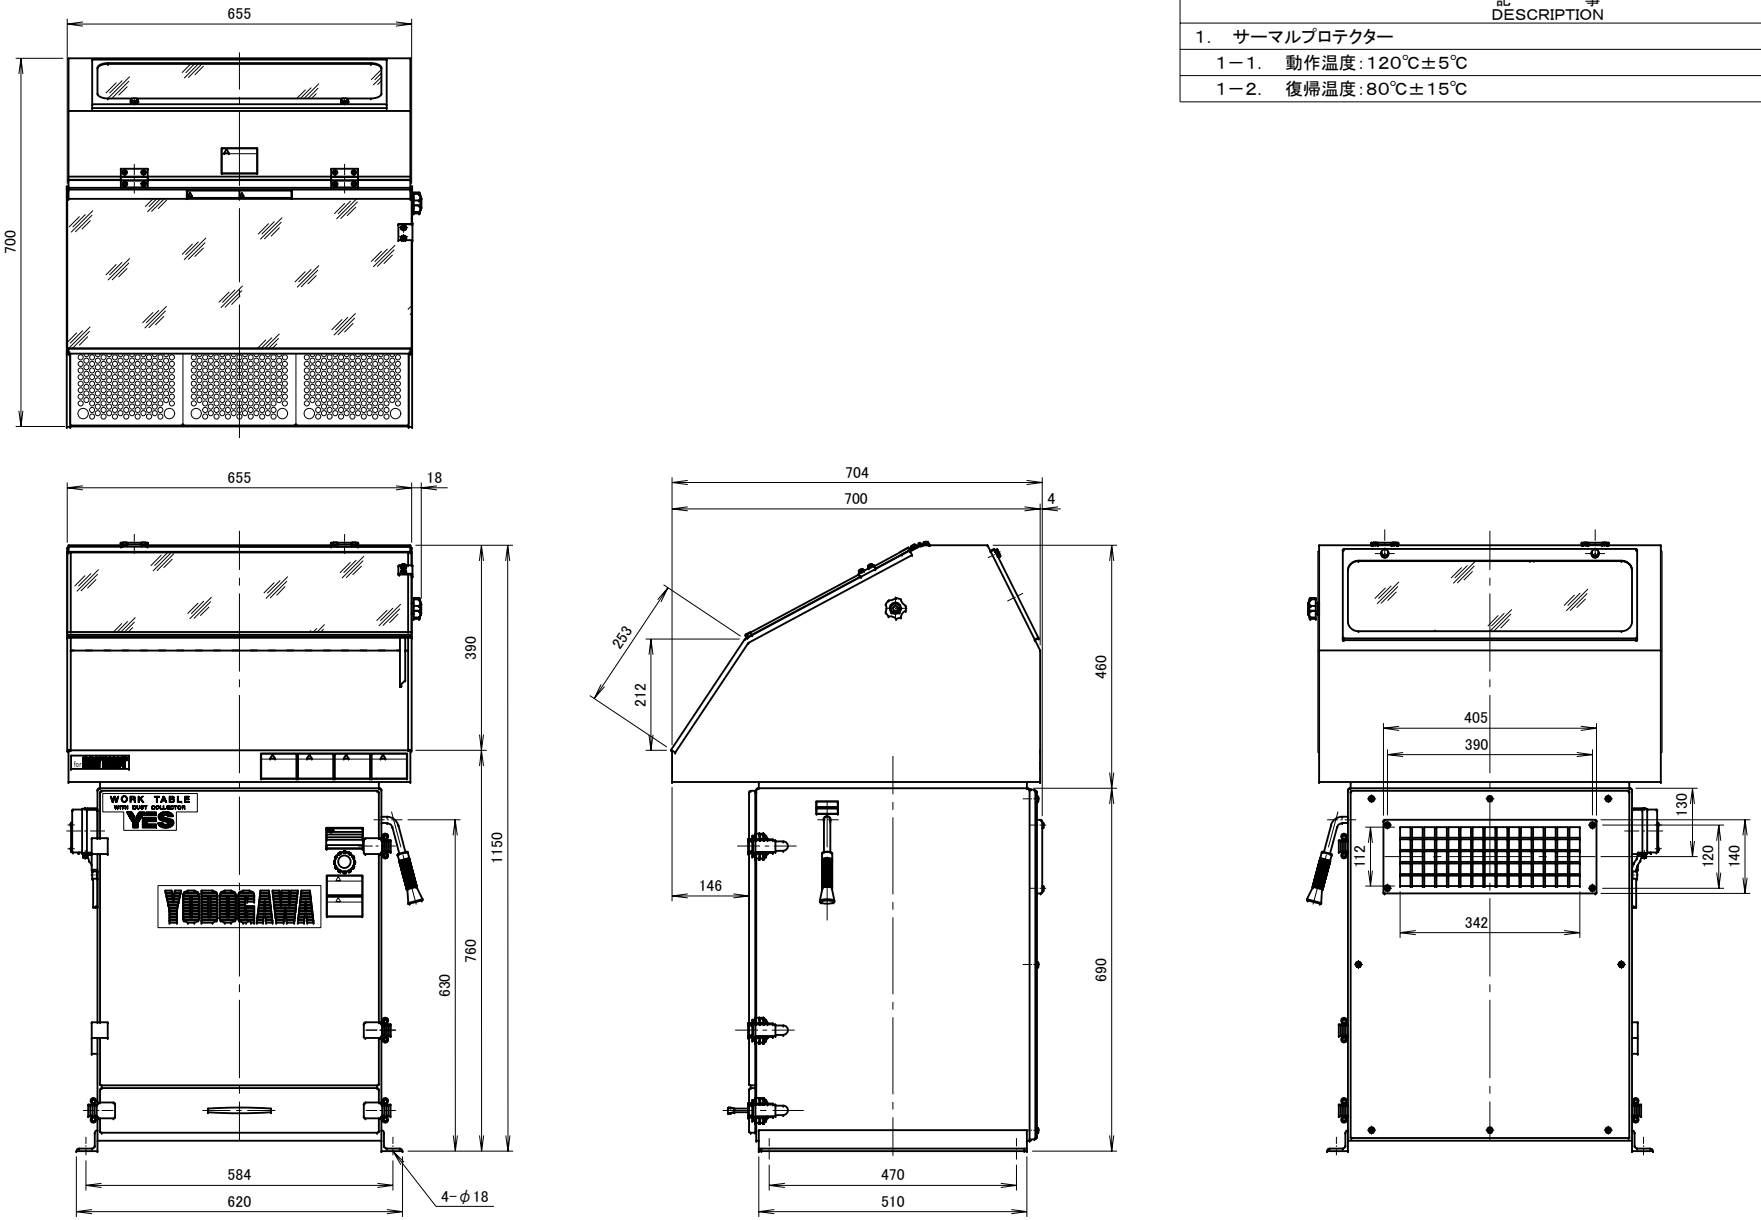

仕様 SPECIFICATIONS				
電動機 MOTOR OUT PUT	0.4kW×2P	周波数 FREQUENCY (Hz)	50	60
電源電圧 POWER SUPPLY	1φ×100V	回転数 REVOLUTION (rpm)	2850	3300
集塵容量 CAPACITY	7.0リットル	電流 CURRENT (A)	5.0	6.5
絶縁等級 INS. CLASS	E	静圧 STATIC PRESS. (kPa)	1.13	1.62
塗装色 COATING COLOR	5.8Y7.7／1.3	風量 AIR CAPACITY (m^3/min)	10	12
	5PB2.5／5	質量 WEIGHT (kg)	112	

符号 MARK	日付 DATE	改訂来歴 REVISIONS	担当 REVISED

日付 DATE 2010.07.06	尺度 SCALE 1／10	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型式 TYPE YES400VDA
製図 DRAWN 江口	検図 CHECKED 踞尾	承認 APPROVED 野末	単位 UNIT mm
淀川電機製作所 YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO.			名称 NAME 集塵作業台 外形寸法図
			図番 DWG. NO. D60501

D60501.CSD LAST UPDATE : 2013年8月10日