


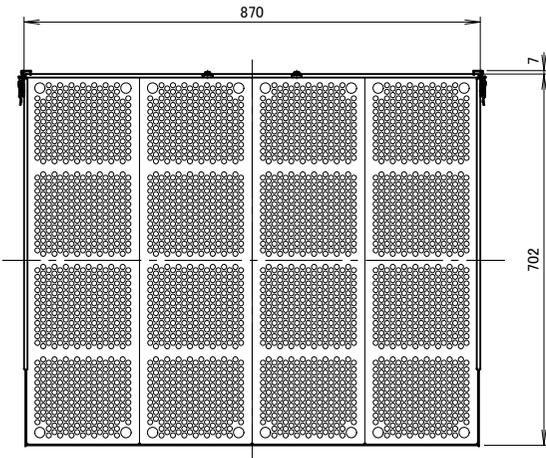
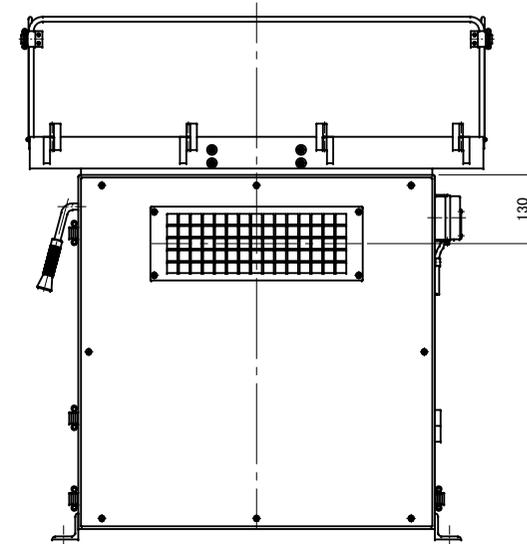


記 事
DESCRIPTION

1. 電動機：プレミアム効率モータ (IE3)

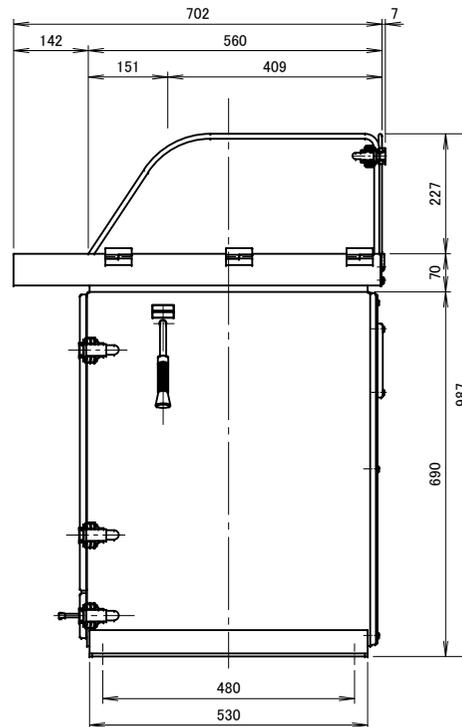

(排出口の詳細)

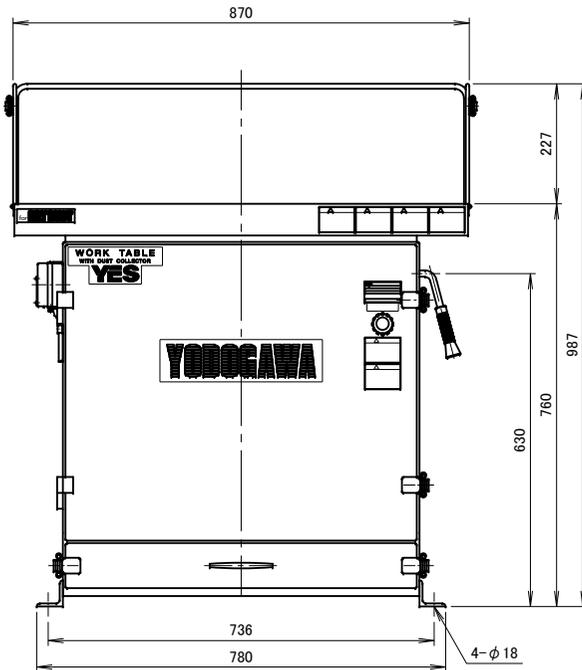

仕 様 SPECIFICATIONS		※ 50, 60Hzそれぞれ専用品の仕様		日 付 DATE	尺 度 SCALE	第 3 角 法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE
電 動 機 MOTOR OUT PUT	0.75kW×2P	電 圧 VOLTAGE	200V 50Hz / 200/220V 60Hz	2014. 12. 11	1 / 10		YES75PVCD
相 数 PHASE	3 PHASE	回 転 数 REVOLUTION (min ⁻¹)	2850 / 3300	製 図 DRAWN	検 査 CHECKED	承 認 APPROVED	名 称 NAME
集 塵 容 量 CAPACITY	10リットル	電 流 CURRENT (A)	3.6 / 3.5/3.2	江 口	踞 尾	野 末	プ レ ミ ア ム 効 率 モ ー タ 搭 載 集 塵 作 業 台
絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 STATIC PRESS. (kPa)	1.81 / 1.96	淀川電機製作所 YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO.			単 位 UNIT
塗 装 色 COATING COLOR	5.8Y7.7/1.3	風 量 AIR CAPACITY (m ³ /min)	16 / 16				mm
符 号 MARK	日 付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED	重 量 WEIGHT			U23601