

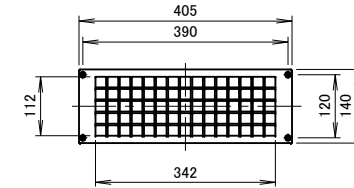
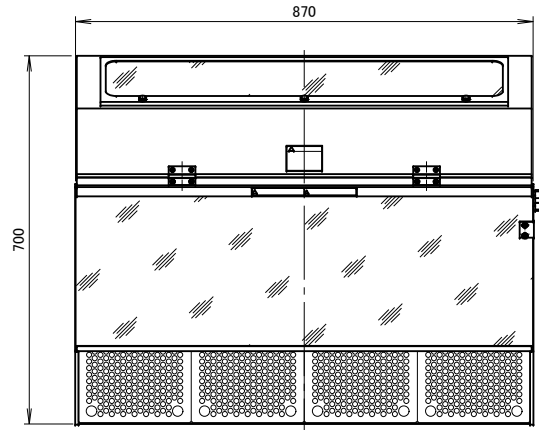
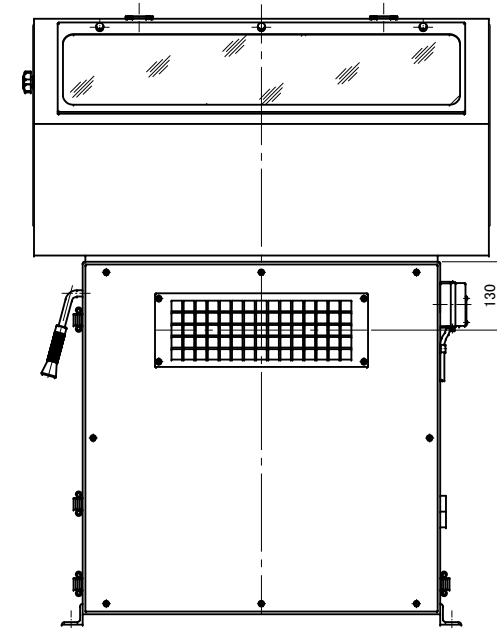


記 事
DESCRIPTION

1. 電動機：プレミアム効率モータ (IE3)

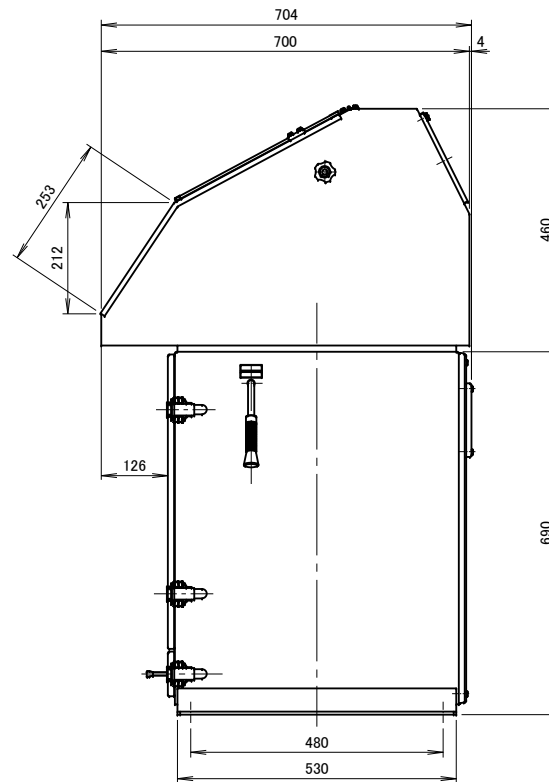

(排出口の詳細)

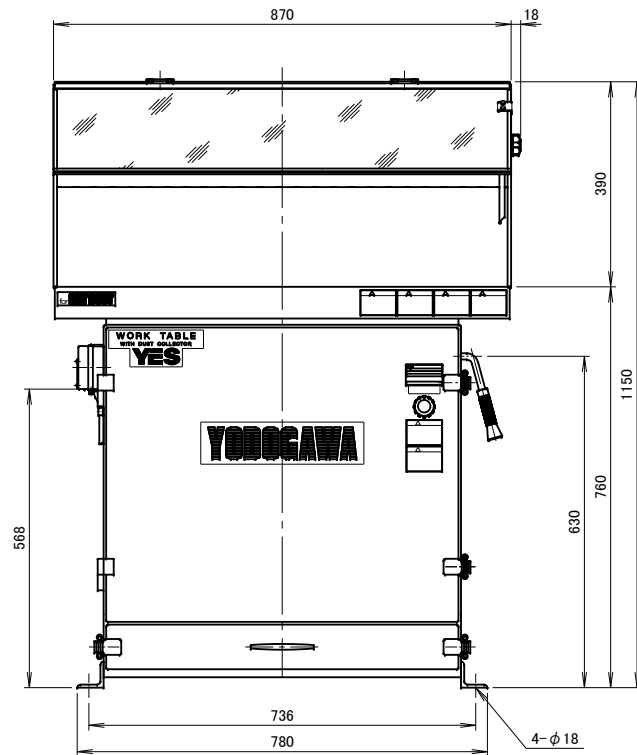

仕 様 SPECIFICATIONS		※ 50, 60Hzそれぞれ専用品の仕様		日 付 DATE	尺 度 SCALE	第 3 角 法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE	
電 動 機 MOTOR OUTPUT	0.75kW×2P	電 圧 VOLTAGE	200V 50Hz / 200/220V 60Hz	2014. 12. 11	1 / 10		YES75PVD	
相 数 PHASE	3 PHASE	回 転 数 REVOLUTION (min ⁻¹)	2850 / 3300	製 図 DRAWN	検 図 CHECKED	承 認 APPROVED	名 称 NAME	
集 塵 容 量 CAPACITY	10リットル	電 流 (A)	3.6 / 3.5/3.2	江 口	裾 尾	野 末	プ レ ミ ア ム 効 率 モ ー タ 搭 載 集 塵 作 業 台	
絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	1.81 / 1.96	単 位 UNIT	mm		図 番 DWG. No.	
塗 装 色 COATING COLOR	5.8Y7.7/1.3	風 量 (m ³ /min) AIR CAPACITY	16 / 16	淀川電機製作所 YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO.			U22601	
	5PB2.5/5	質 量 (kg) WEIGHT	138					
符 号 MARK	日 付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED					