


記 事 DESCRIPTION
1. サーマルプロテクター
1-1. 動作温度: 120°C±5°C
1-2. 復帰温度: 80°C±15°C
注 意 ATTENTION
静圧、風量はファン単体の性能。

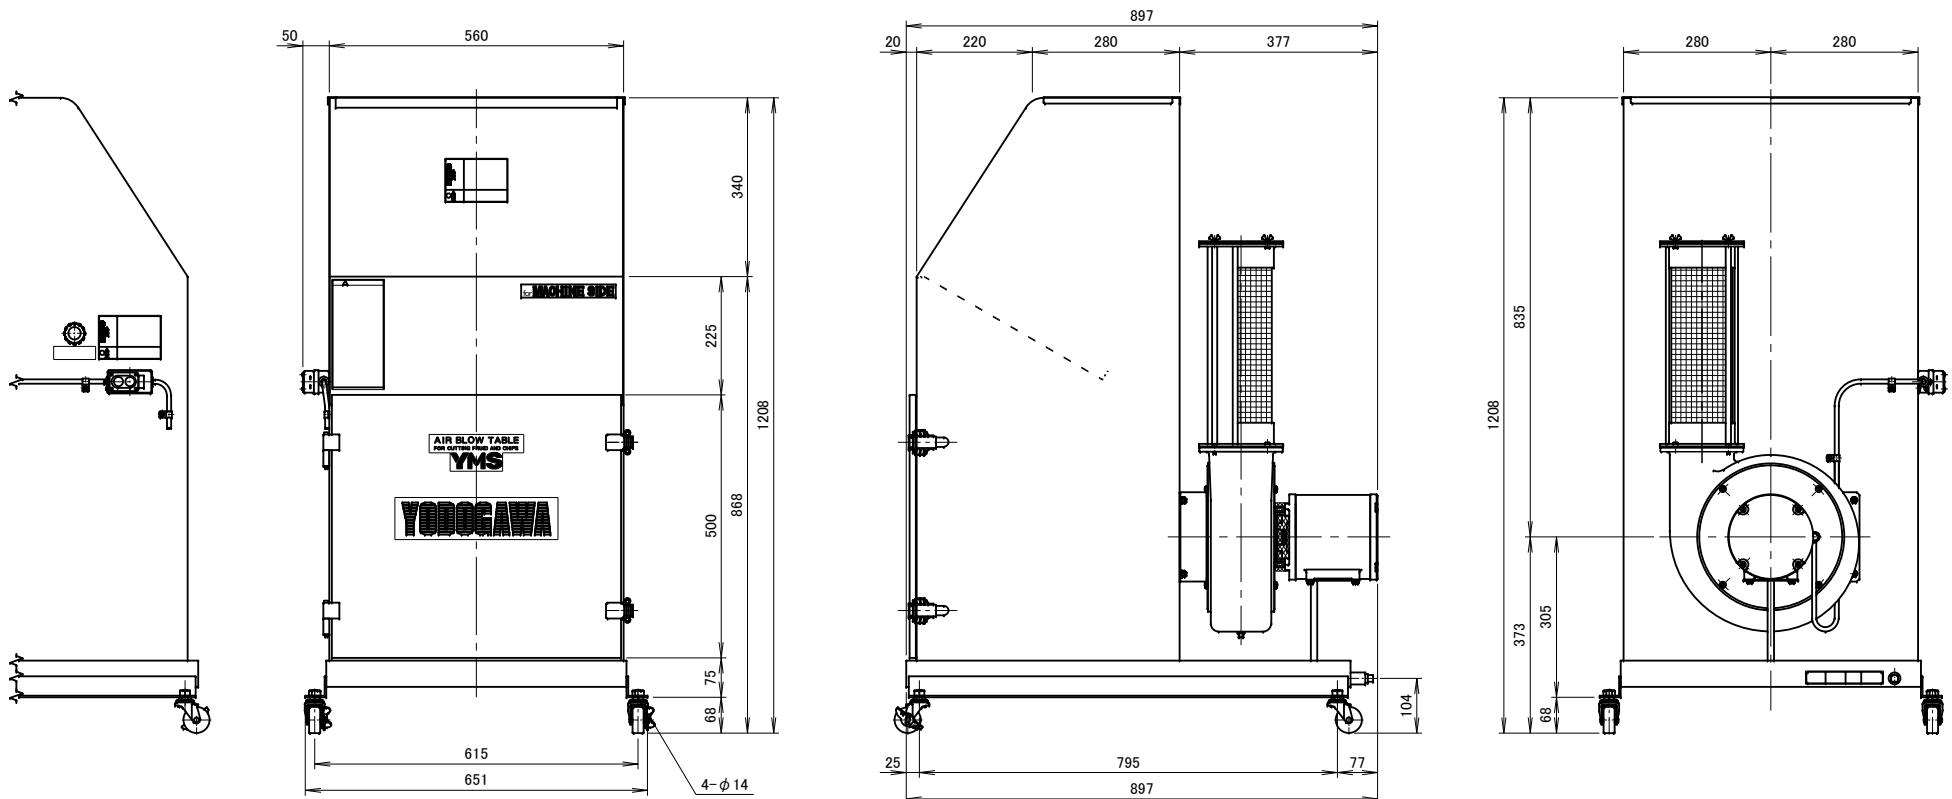

		仕 様 SPECIFICATIONS		日 付 DATE	尺 度 SCALE	第 3 角 法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE
		電 動 機 MOTOR OUT PUT	0.4kW×2P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY	50	60	YMS-40JA
		電 源 電 圧 POWER SUPPLY	1φ×100V	回 転 数 (min ⁻¹) REVOLUTION	2850	3300	
		集 塵 容 量 CAPACITY	23リットル	電 流 (A) CURRENT	4.4	5.2	名 称 NAME
		絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	1.18	1.67	エ ア ブ ロ ー 作 業 専 用 集 塵 作 業 台
		塗 装 色 COATING COLOR	8.75B3/0.5(本体) 8.4BG7.6/2(前扉)	風 量 (m ³ /min) AIR CAPACITY	15	17	単 位 UNIT
				重 量 (kg) WEIGHT	65		mm
符 号 MARK	日 付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED	淀川電機製作所 YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO.			図 番 DWG. No.
							D79601