

記 事
DESCRIPTION


1. サーマルプロテクター

1-1. 動作温度: 120°C±5°C

1-2. 復帰温度: 80°C±15°C

注 意
ATTENTION

静圧、風量はファン単体の性能。

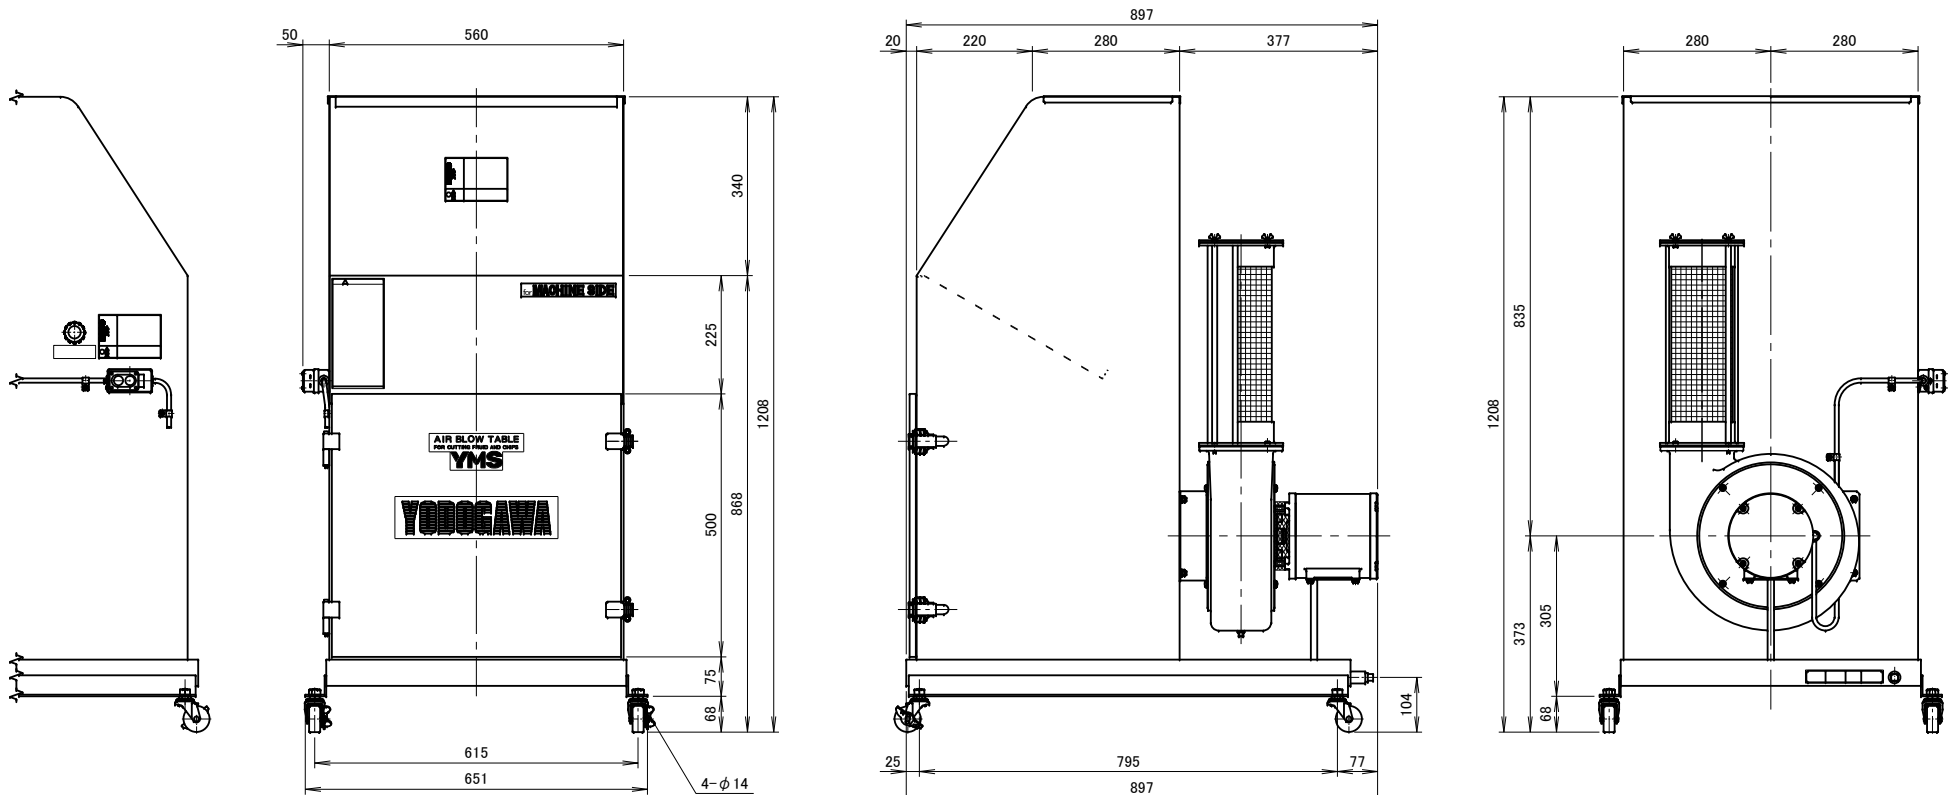

仕様		SPECIFICATIONS		日付	尺度	第3角法	型式
				DATE	SCALE	3RD ANGLE	TYPE
電動機	0.4kW×2P	周波数 (Hz)	50	2016.06.20	1/10	PROJECTION	YMS-40JB
MOTOR OUTPUT		FREQUENCY					
電源電圧	3φ×200V	回転数 (min ⁻¹)	2850	製図	検図	承認	名称
POWER SUPPLY		REVOLUTION		江口	裾尾	APPROVED	エアブロー作業専用
集塵容量	23リットル	電流 (A)	1.5			単位	集塵作業台
CAPACITY		CURRENT	1.7			mm	
絶縁等級	E	静圧 (kPa)	1.18	淀川電機製作所 YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO.			図番
INS. CLASS		STATIC PRESS.	1.67				DWG. No.
塗装色	8.75B3/0.5(本体)	風量 (m ³ /min)	15				D79641
COATING COLOR	8.4BG7.6/2(前扉)	AIR CAPACITY	17				
		質量 (kg)	63.5				
		WEIGHT					