


# 集塵機用配管部品

作業内容・用途・設置スペースなど様々な条件に適合してお使い頂けるよう、弊社では様々な配管部品をご用意しております。ご希望に合わせて是非ご利用ください。

**直付仕様可** … 集塵機本体の口金部分から直接分岐させる場合にご利用ください。

**別作可能** … 口径や間口などのサイズ、材質など別途製作可能です。

<組合せ例>

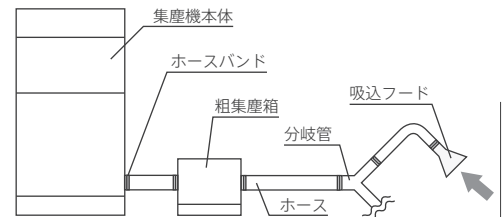

### Y型分岐管

**直付仕様可**  
**別作可能**

A × B × C	75φ × 75φ × 243
(全て外径)	100φ × 75φ × 243
	125φ × 100φ × 279
	150φ × 100φ × 279
	150φ × 125φ × 349
	175φ × 150φ × 349
	200φ × 150φ × 349
	200φ × 175φ × 385
	250φ × 175φ × 385

### T型分岐管

**直付仕様可**  
**別作可能**

A × B × C	75φ × 75φ × 373
(全て外径)	100φ × 75φ × 373
	125φ × 100φ × 389
	150φ × 100φ × 439
	175φ × 150φ × 459
	200φ × 175φ × 495
	250φ × 175φ × 595

### 三つ又分岐管

**直付仕様可**  
**別作可能**

A × B	100φ × 75φ
(全て外径)	125φ × 100φ
	150φ × 100φ
	175φ × 125φ
	200φ × 150φ
	250φ × 175φ

### 異径ジョイント管

**直付仕様可**  
**別作可能**

A × B × C	100φ × 75φ × 270
(全て外径)	125φ × 100φ × 270
	150φ × 100φ × 320
	175φ × 125φ × 320
	200φ × 150φ × 320
	250φ × 175φ × 370

### V Dダンパー

**別作可能**

A × B	75φ × 150
(全て外径)	100φ × 220
	125φ × 220
	150φ × 220
	175φ × 220
	200φ × 220
	250φ × 360

各種配管への組込も可能です。

### 吸込フード (丸型)

**別作可能**

A × B	75φ × 150φ
(全て外径)	100φ × 200φ
	125φ × 250φ
	150φ × 300φ
	175φ × 350φ
	200φ × 400φ

### 吸込フード (角型)

**別作可能**

A × B × C	75φ × 120 × 150
(全て外径)	100φ × 150 × 200
	125φ × 200 × 250
	150φ × 250 × 300
	175φ × 300 × 350
	200φ × 350 × 400

DET200専用(アルミ)フード  
63φ × 115 × 115

### 粗集塵箱

**別作可能**

火花の発生が予測される場合、本体吸引前の前処理用としてお薦めします。火花の温度を下げてから吸引させる効果があります。(フィルターの焼損防止を完全に保証するものではありません。)

A × B × C	S型	SS型
(全て外径)	75φ ~ 150φ	75φ ~ 150φ
	342 × 373 × 520	342 × 473 × 520
	M型	MM型
	150φ ~ 200φ	150φ ~ 200φ
	442 × 473 × 620	442 × 573 × 620
	L型	LL型
	200φ ~ 250φ	200φ ~ 250φ
	542 × 573 × 720	542 × 673 × 720

※SS・MM・LL型はS・M・L型よりも集塵容量が多く、B(高さ)寸法が高くなります。

### 吸引ホース

(全て内径)

フレキシホース	ダクトホース	アルミニウムホース	AGホース	FPホース
硬質塩ビ・±10%の口径変更が可能	軟質塩ビ	亜鉛メッキ銅板+ラミネートアルミ箔	亜鉛メッキ銅板+アルミガラスクロステープ	ステンレス銅板+特殊ガラスコーティング
32φ (定尺10m)	32φ 125φ	38φ	65φ	75φ
55φ (定尺4m)	38φ 150φ	75φ	75φ	100φ
65φ 150φ	50φ 175φ	100φ	100φ	125φ
75φ 175φ	65φ 200φ	125φ	125φ	150φ
100φ 200φ	75φ 250φ	150φ	150φ	(定尺4mでの販売)
125φ 250φ	100φ 300φ	175φ	175φ	
(32φ/55φ以外m単位の販売・定尺は10m)	(m単位の販売・定尺は20m)	200φ	200φ	
		(定尺4mでの販売)	250φ	
			(定尺5mでの販売)	

### 各ホース用ホースバンド

ワイヤーバンド  
横締めバンド

### 上部吸込ボックス

DET100 ~ 300のみ  
上部吸込仕様も製作可

### 吸込口金・吐出口金

**別作可能**

全機種で口径変更に対応

※DET400(S)/75P(e)は吐出口が長方形となっております。その為、排出口と口金の間に能力維持に最低限必要なスペースを取っております。