記　事 DESCRIPTION
1.　電源用口出線
1－1.　吐出し口と反対方向
1－2.　口出し部より130mm
1－3.　先端TMEV2－4圧着端子取付
1－4.　端子箱付き
2.　電動機：プレミアム効率モータ(IE3)

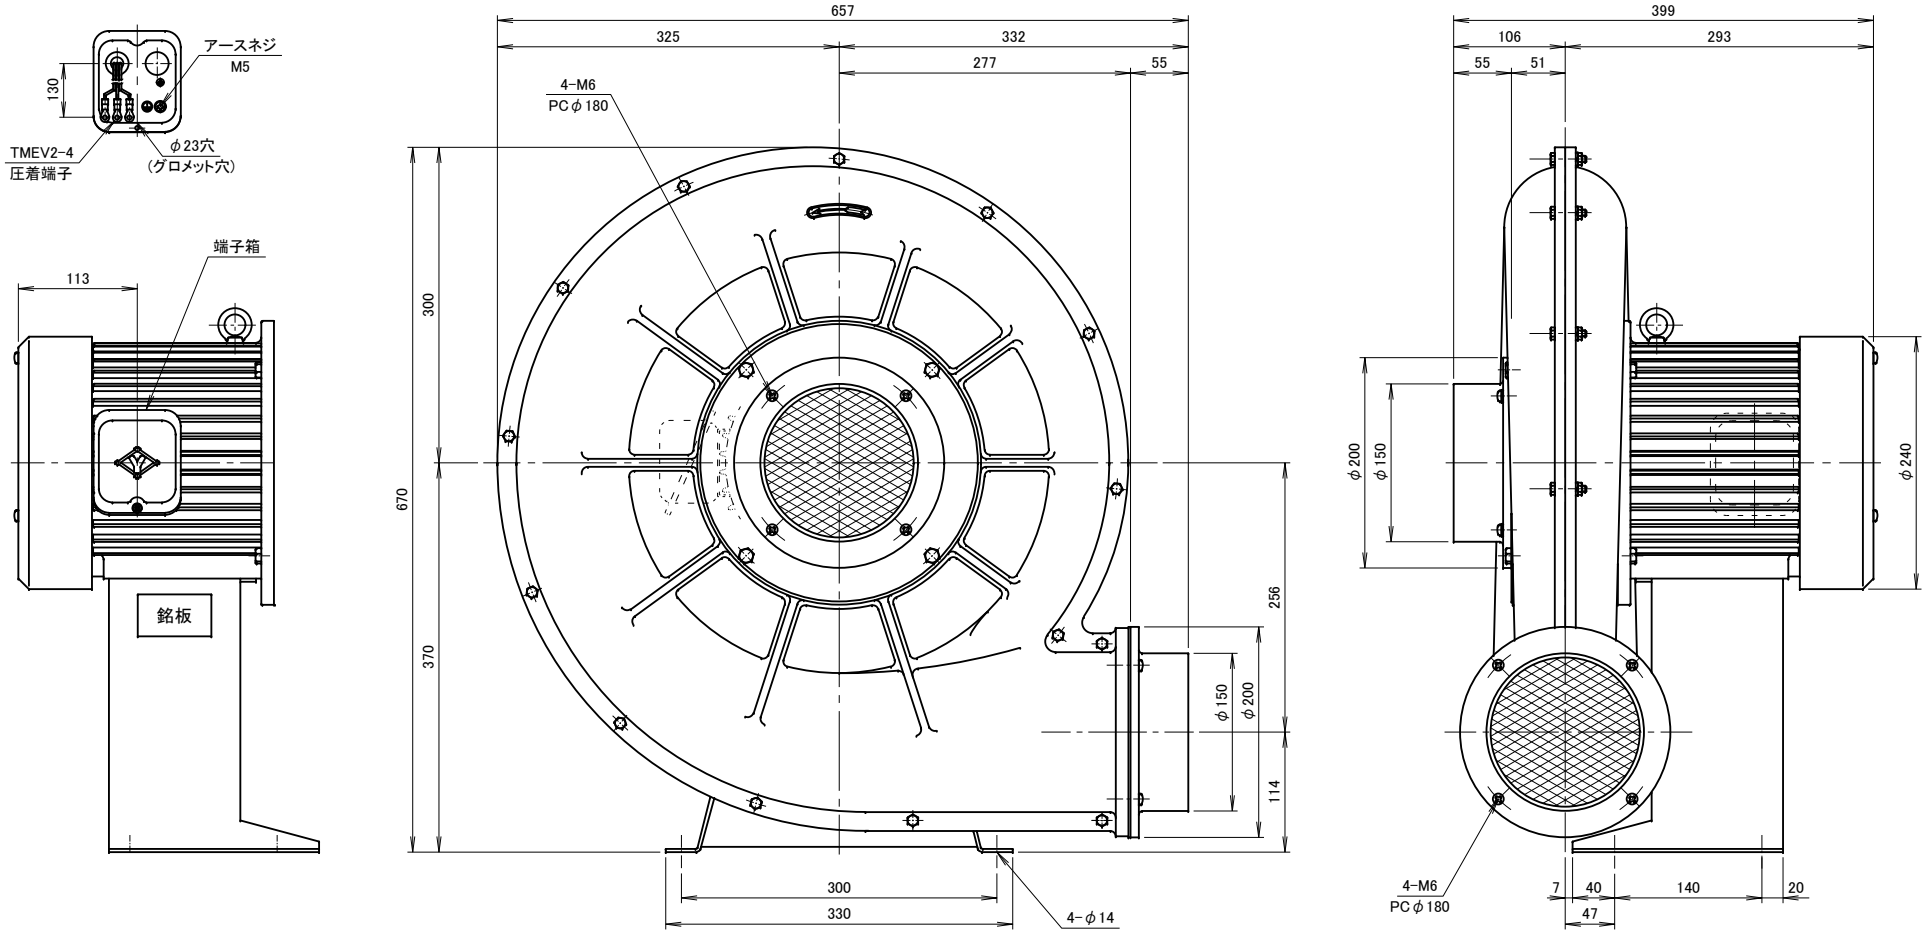

符号 MARK	日　付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担　当 REVISED
			江口
			江口

仕　様 SPECIFICATIONS				
電　動　機 MOTOR OUT PUT	2.2kW×2P	周　波　数（Hz） FREQUENCY	50	60
電源電圧 POWER SUPPLY	3φ×200V	回　転　数（min⁻¹） REVOLUTION	2850	3300
定　格 RATING	S1	電　流　（A） CURRENT	7.0	9.9
絶縁等級 INS. CLASS	E	静　圧　（kPa） STATIC PRESS.	2.75	4.02
塗　装　色 COATING COLOR	N－5	風　量　（m³/min） AIR CAPACITY	28	33
ベアリング BEARINGS	L.S. 6306ZZ, O.S. 6304ZZ	質　量（kg） WEIGHT	54	

日付 DATE 2015. 10. 15	尺度 SCALE 1／5	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	
製図 DRAWN 江口	検図 CHECKED 踞尾	承認 APPROVED	単位 UNIT mm

淀川電機製作所
YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO.

型式 TYPE	DH6TP
名称 NAME	高圧ターボ型送風機 外形寸法図
図番 DWG. NO.	J17801

J17801. CSD